

CANTER 6C18D 4x4 GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO

Tipo cabina / Posti

6C18D 4x4

Comfort, doppia / 7

Modello

46891514

46891714

Codice modello FUSO

FGB71EL6WEUU

FGB71GL6WEUU

DIMENSIONI mm

Passo		3415	3865
Lunghezza totale		5935	6685
Lunghezza cabina			2625
Larghezza totale			2025
Larghezza cabina			1995
Altezza totale		2495	2490
Carreggiata	Anteriore / posteriore		1665 / 1560
Altezza telaio (dietro chassis)			890
Distanza cabina da assale posteriore		1890	2340
Distanza cabina da fine telaio		3285	4035
Spazio massimo carrozzabile**		4005	4750
Larghezza telaio			750
Sbalzo anteriore			1125
Sbalzo posteriore		1395	1695
Dist. assale anteriore da inizio telaio			1625
Dist. raccom. cab e allest.			100

PESI kg

Tara in ordine di marcia*		3040	3060
	Anteriore* / Posteriore*	1995 / 1045	2020 / 1040
Peso minimo del veicolo			3105
Massa max compl. / combinazione			6500 / 10000
Carico sugli assi	Anteriore / posteriore	2800 / 5125	2800 / 5070
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato		3500 / 750
Portata utile su telaio		3460	3440

PRESTAZIONI CALCOLATE


Velocità max.	km/h		130
Diametro di volta min. (m)	tra i marciapiedi	13,5	15,1
	da parete a parete	14,9	16,5

ALTEZZA LIBERA DA TERRA E ANGOLI DI ATTACCO / USCITA

Altezza minima da assali	Anteriore / posteriore		210 / 185
Angolo di attacco	Anteriore / posteriore		35° / 25°



CANTER 6C18D 4x4 GUIDA A SINISTRA

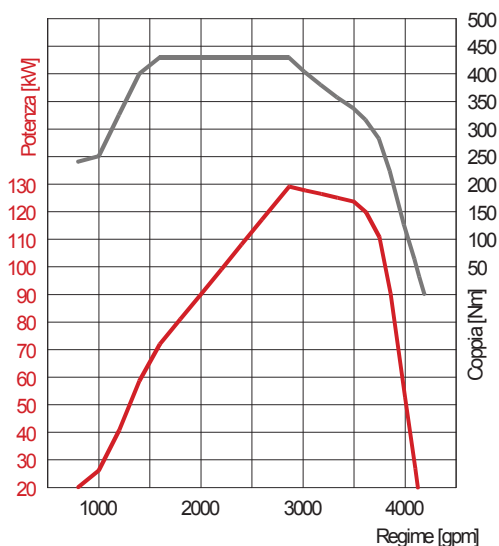

4P10 – 129 kW (175 CV)
430 Nm a 1600 gpm
129 kW a 2865 gpm

MOTORE (Euro VI step D)

Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	129 kW (175 CV) / 2865 gpm		
Coppia massima	430 Nm / 1600 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 Volt, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	SCR + DPF		
Presenza di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,644	1:0,638
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio / trazione integrale	Tipo	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 Rev. 5,494	
	Ripartizione della forza 4x4	60 % ant. / 40 % post.	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,875	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F200TW / R035T	
	Portata ant. / post.	2800 kg / 5125 kg (3415 mm)	2800 kg / 5070 kg (3865 mm)
Pneumatici		205/75R17.5C 124/122 M Gemellati posteriormente, resistenza al rotolamento ottimizzata	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 127 - 9t - 6 bulloni	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Tamburo (320 x 75,2L) / tamburo (320 x 110)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		100 litri	
Impianto elettrico - batterie		12 Volt (100 AH - 760 A(EN))	

* Compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, ruota di scorta, attrezzi e 75 kg conducente; ** valore massimo calcolato. Da verificare sulla base dell'allestimento installato e della rispettiva applicazione. Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutte le informazioni in questa scheda dati sono da intendersi indicative. Le illustrazioni possono contenere anche accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nelle forniture di serie. In questa scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.