


CANTER 3S13

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3S13		
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3		
Modello		46900211	46900311	46900511
Codice modello FUSO		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW
DIMENSIONI (MM)				
Passo		2500	2800	3400
Lunghezza totale		4640	4990	5790
Lunghezza cabina			1510	
Larghezza totale			1798	
Larghezza cabina			1695	
Altezza totale			2105	
Carreggiata	Anteriore / posteriore		1405 / 1255	
Altezza telaio (dietro chassis)			725	
Altezza libera dal suolo			165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985
Larghezza telaio			700	
Sbalzo anteriore			995	
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio			625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura			100	
PESI (KG)				
Tara in ordine di marcia*		1940	1950	1980
	Anteriore* / Posteriore*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Peso minimo del veicolo			2355	
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000	
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore		1950 / 2500	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato		3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1560	1550	1520
PRESTAZIONI CALCOLATE				
Velocità massima	km/h		140	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	9,0	10,0	11,8
	da parete a parete	10,2	11,2	13,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

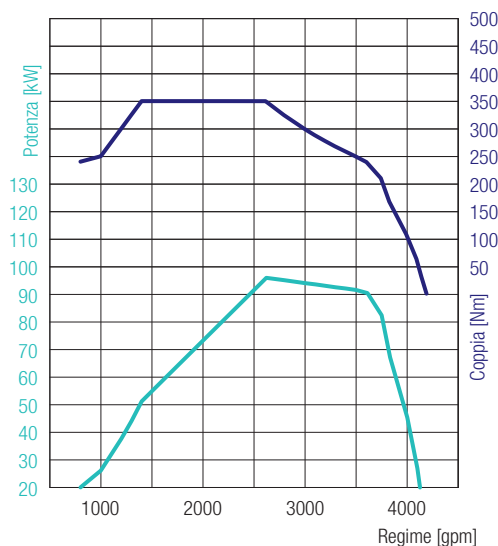

4P10 – 96 kW (130 CV)
350 Nm a 1400 gpm
96 kW a 2620 gpm

MOTORE (EURO VI)



Tipo		Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler	
Numero cilindri		4 in linea	
Cilindrata		2998 cm ³	
Potenza massima		96 kW (130 CV) / 2620 gpm	
Coppia massima		350 Nm / 1400 gpm	
Filtro antiparticolato diesel		Ciclo di vita approssimativo 300000 km	
Alternatore		A.C. 12 V, 140 Amp	
Post-trattamento dei gas di scarico		DPF + SCR	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

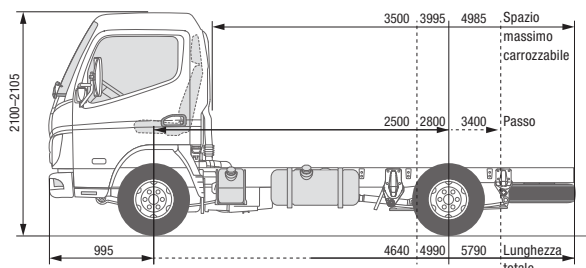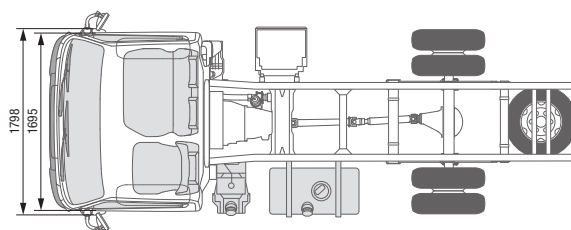


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3S13		
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3		
Modello		46901211	46901311	46901511
Codice modello FUSO		FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
DIMENSIONI (MM)				
Passo		2500	2800	3400
Lunghezza totale		4640	4990	5790
Lunghezza cabina			1510	
Larghezza totale			1798	
Larghezza cabina			1695	
Altezza totale		2100		2105
Carreggiata	Anteriore / posteriore		1405 / 1255	
Altezza telaio (dietro chassis)		715		710
Altezza libera dal suolo			165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985
Larghezza telaio			700	
Sbalzo anteriore			995	
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio			625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura			100	
PESI (KG)				
Tara in ordine di marcia*		1960	1970	1990
	Anteriore* / Posteriore*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Peso minimo del veicolo		2180		2205
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000	
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore		1950 / 2500	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato		3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1540	1530	1510
PRESTAZIONI CALCOLATE				
Velocità massima	km/h		140	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	9,0	10,0	11,8
	da parete a parete	10,2	11,2	13,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

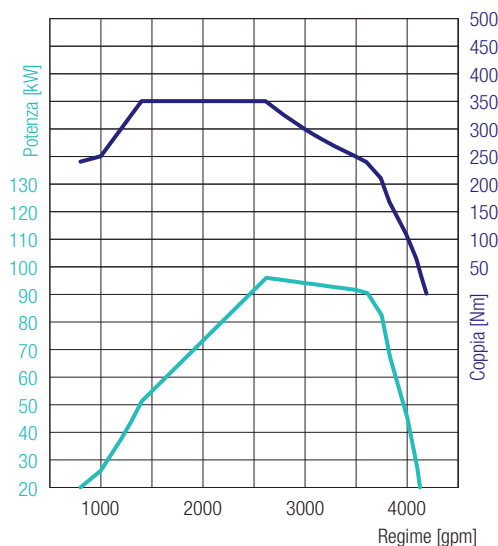

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm a 1400 gpm
 96 kW a 2620 gpm

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)



Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm³		
Potenza massima	96 kW (130 CV) / 2620 gpm		
Coppia massima	350 Nm / 1400 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

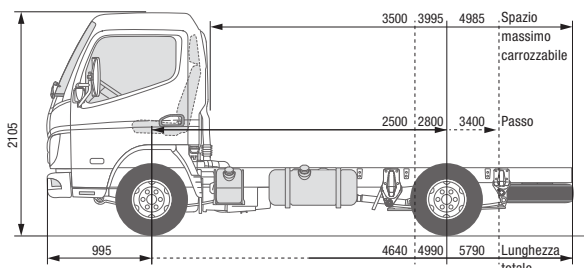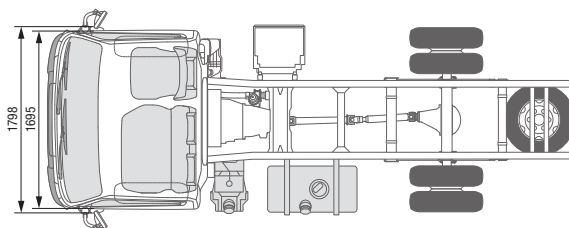


CANTER 3S13

GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3S13		
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3		
Modello		46900221	46900321	46900521
Codice modello FUSO		FEA01BR4SEUW	FEA01CR4SEUW	FEA01ER4SEUW
DIMENSIONI (MM)				
Passo		2500	2800	3400
Lunghezza totale		4640	4990	5790
Lunghezza cabina			1510	
Larghezza totale			1798	
Larghezza cabina			1695	
Altezza totale			2105	
Carreggiata	Anteriore / posteriore		1405 / 1255	
Altezza telaio (dietro chassis)			715	
Altezza libera dal suolo			165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985
Larghezza telaio			700	
Sbalzo anteriore			995	
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio			625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura			100	
PESI (KG)				
Tara in ordine di marcia*		1940	1950	1980
	Anteriore* / Posteriore*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Peso minimo del veicolo			2355	
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000	
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore		1950 / 2500	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato		3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1560	1550	1520
PRESTAZIONI CALCOLATE				
Velocità massima	km/h		140	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	9,0	10,0	9,0
	da parete a parete	10,2	11,2	10,2

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

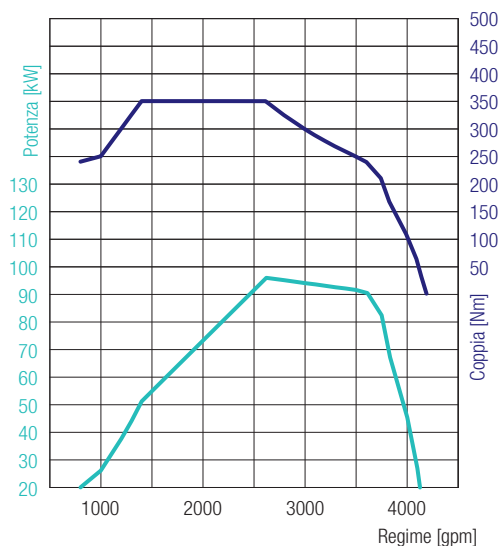

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm a 1400 gpm
 96 kW a 2620 gpm

CANTER 3S13

GUIDA A DESTRA

MOTORE (EURO VI)



Tipo		Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler	
Numero cilindri		4 in linea	
Cilindrata		2998 cm ³	
Potenza massima		96 kW (130 CV) / 2620 gpm	
Coppia massima		350 Nm / 1400 gpm	
Filtro antiparticolato diesel		Ciclo di vita approssimativo 300000 km	
Alternatore		A.C. 12 V, 140 Amp	
Post-trattamento dei gas di scarico		DPF + SCR	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a destra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

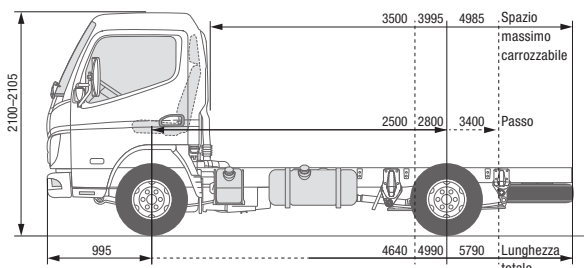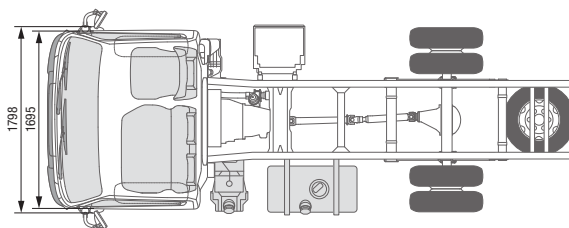


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3S13		
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3		
Modello		46901221	46901321	46901521
Codice modello FUSO		FEA01BR3SEUW	FEA01CR3SEUW	FEA01ER3SEUW
DIMENSIONI (MM)				
Passo		2500	2800	3400
Lunghezza totale		4640	4990	5790
Lunghezza cabina			1510	
Larghezza totale			1798	
Larghezza cabina			1695	
Altezza totale		2100		2105
Carreggiata	Anteriore / posteriore		1405 / 1255	
Altezza telaio (dietro chassis)			720	
Altezza libera dal suolo			165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985
Larghezza telaio			700	
Sbalzo anteriore			995	
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio			625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura			100	
PESI (KG)				
Tara in ordine di marcia*		1960	1970	1990
	Anteriore* / Posteriore*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Peso minimo del veicolo		2180		2205
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000	
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore		1950 / 2500	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato		3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1540	1530	1510
PRESTAZIONI CALCOLATE				
Velocità massima	km/h		140	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	9,0	10,0	11,8
	da parete a parete	10,2	11,2	13,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

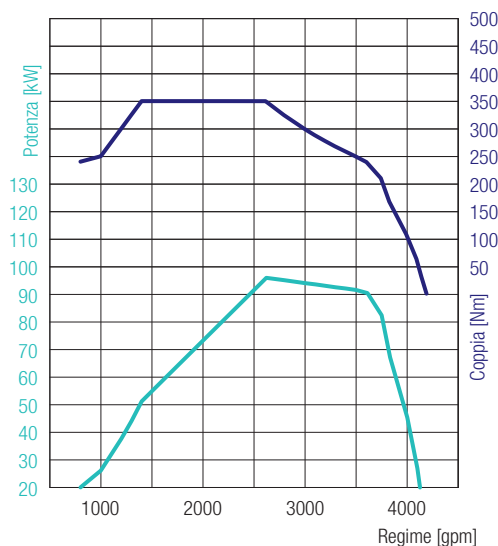

CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

GUIDA A DESTRA

4P10 – 96 kW (130 CV)

350 Nm a 1400 gpm

96 kW a 2620 gpm

MOTORE (EURO VI)



Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	96 kW (130 CV) / 2620 gpm		
Coppia massima	350 Nm / 1400 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello		F100T / R015T
	Portata ant. / post.		1950 kg / 2500 kg
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi	16 x 5 JK - 110		
Sterzo		Veicolo con guida a destra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore	
Telaio	Tipo Telaio a longheroni con rinforzi e traverse		
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie	12 V (100 AH - 760 A(EN))		

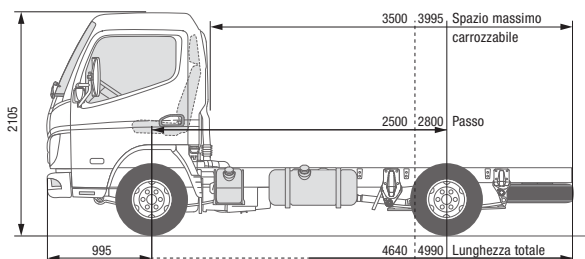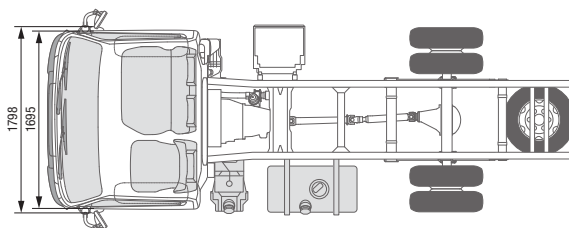


CANTER 3S15

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3S15	
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3	
Modello		46902211	46902311
Codice modello FUSO		FEA01BL4SEUX	FEA01CL4SEUX
DIMENSIONI (MM)			
Passo		2500	2800
Lunghezza totale		4640	4990
Lunghezza cabina		1510	
Larghezza totale		1798	
Larghezza cabina		1695	
Altezza totale		2105	
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1405 / 1255	
Altezza telaio (dietro chassis)		725	
Altezza libera dal suolo		165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995
Larghezza telaio		700	
Sbalzo anteriore		995	
Sbalzo posteriore		1145	1195
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100	
PESI (KG)			
Tara in ordine di marcia*		1940	1950
	Anteriore* / Posteriore*	1420 / 520	1440 / 510
Peso minimo del veicolo		2150	2180
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000	
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore	1950 / 2500	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato	3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1560	1550
PRESTAZIONI CALCOLATE			
Velocità massima	km/h	145	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	9,0	10,0
	da parete a parete	10,2	11,2

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

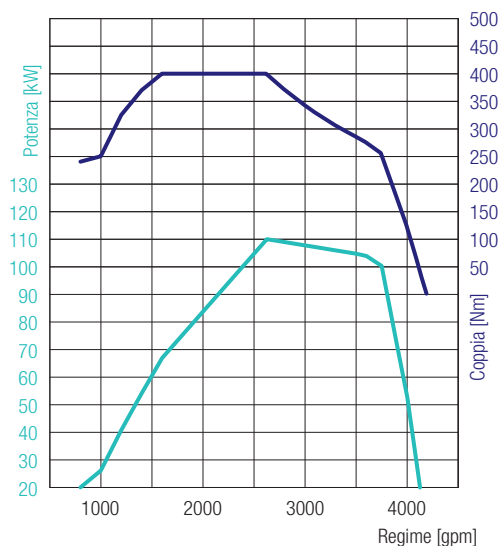

4P10 – 110 kW (150 CV)
400 Nm a 1600 gpm
110 kW a 2626 gpm

CANTER 3S15

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)



Tipo		Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler	
Numero cilindri		4 in linea	
Cilindrata		2998 cm ³	
Potenza massima		110 kW (150 CV) / 2626 gpm	
Coppia massima		400 Nm / 1600 gpm	
Filtro antiparticolato diesel		Ciclo di vita approssimativo 300000 km	
Alternatore		A.C. 12 V, 140 Amp	
Post-trattamento dei gas di scarico		DPF + SCR	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,644	1:0,638
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

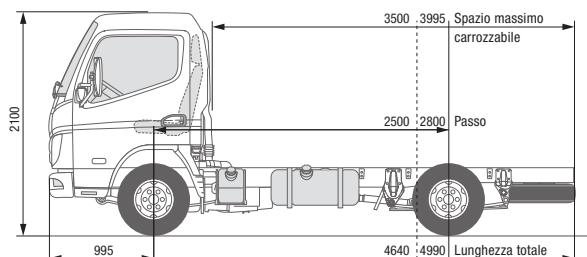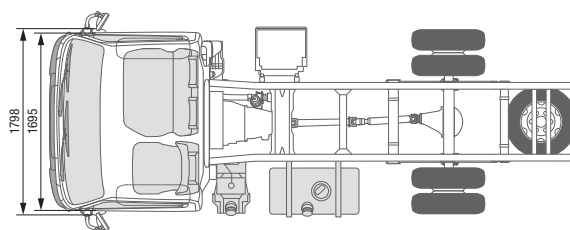


CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3S15	
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3	
Modello		46903211	46903311
Codice modello FUSO		FEA01BL3SEUX	FEA01CL3SEUX
DIMENSIONI (MM)			
Passo		2500	2800
Lunghezza totale		4640	4990
Lunghezza cabina		1510	
Larghezza totale		1798	
Larghezza cabina		1695	
Altezza totale		2100	
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1405 / 1255	
Altezza telaio (dietro chassis)		730	725
Altezza libera dal suolo		165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995
Larghezza telaio		700	
Sbalzo anteriore		995	
Sbalzo posteriore		1145	1195
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100	
PESI (KG)			
Tara in ordine di marcia*		1960	1970
	Anteriore* / Posteriore*	1440 / 520	1455 / 515
Peso minimo del veicolo		2180	2205
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000	
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore	1950 / 2500	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato	3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1540	1530
PRESTAZIONI CALCOLATE			
Velocità massima	km/h	145	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	9,0	10,0
	da parete a parete	10,2	11,2

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

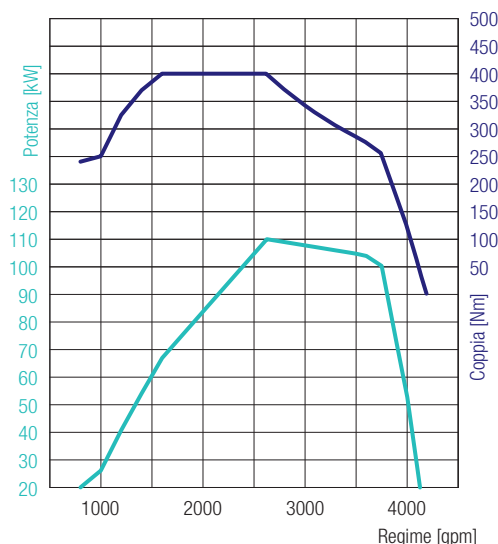

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 3S15 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	110 kW (150 CV) / 2626 gpm		
Coppia massima	400 Nm / 1600 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

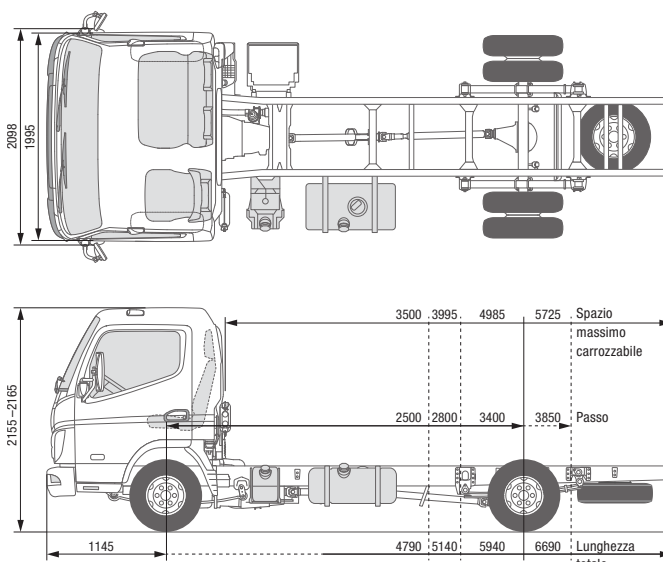


CANTER 3C13

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C13			
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3			
Modello		46904211	46904311	46904511	46904711
Codice modello FUSO		FEB01BL4SEUW	FEB01CL4SEUW	FEB01EL4SEUW	FEB01GL4SEUW
DIMENSIONI (MM)					
Passo		2500	2800	3400	3850
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690
Lunghezza cabina		1625			
Larghezza totale		2098			
Larghezza cabina		1995			
Altezza totale		2165	2160	2160	2155
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1500	
Altezza telaio (dietro chassis)		740		765	
Altezza libera dal suolo		165			
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725
Larghezza telaio		750			
Sbalzo anteriore		1145			
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100			
PESI (KG)					
Tara in ordine di marcia*		2040	2050	2070	2090
	Anteriore* / Posteriore*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso minimo del veicolo		2290	2310	2315	2345
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000		
Carico sugli assi*		Anteriore / posteriore		1950 / 2500	
Carico rimorchiabile		frenato / non frenato		3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1460	1450	1430	1410
PRESTAZIONI CALCOLATE					
Velocità massima		km/h		132	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
	da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

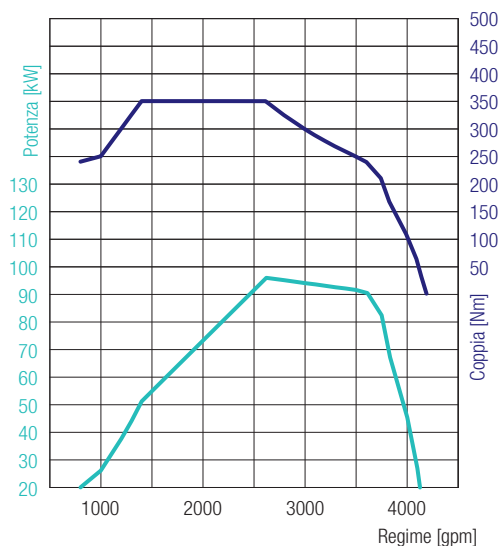

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm a 1400 gpm
 96 kW a 2620 gpm

CANTER 3C13

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo		Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler	
Numero cilindri		4 in linea	
Cilindrata		2998 cm ³	
Potenza massima		96 kW (130 CV) / 2620 gpm	
Coppia massima		350 Nm / 1400 gpm	
Filtro antiparticolato diesel		Ciclo di vita approssimativo 300000 km	
Alternatore		A.C. 12 V, 140 Amp	
Post-trattamento dei gas di scarico		DPF + SCR	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,644	1:0,638
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

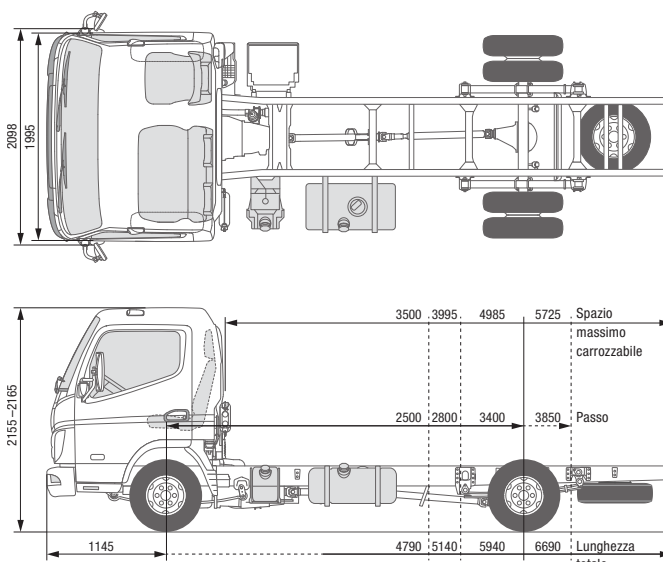



CANTER 3C13

GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C13				
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3				
Modello		46904221	46904321	46904521	46904721	
Codice modello FUSO		FEB01BR4SEUW	FEB01CR4SEUW	FEB01ER4SEUW	FEB01GR4SEUW	
DIMENSIONI (MM)						
Passo		2500	2800	3400	3850	
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690	
Lunghezza cabina		1625				
Larghezza totale		2098				
Larghezza cabina		1995				
Altezza totale		2165	2160	2160	2155	
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1500		
Altezza telaio (dietro chassis)		750				
Altezza libera dal suolo		165				
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325	
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020	
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725	
Larghezza telaio		750				
Sbalzo anteriore		1145				
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695	
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625				
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100				
PESI (KG)						
Tara in ordine di marcia*			2040	2050	2070	2090
		Anteriore* / Posteriore*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso minimo del veicolo		2290	2310	2315	2345	
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000			
Carico sugli assi*		Anteriore / posteriore		1950 / 2500		
Carico rimorchiabile		frenato / non frenato		3500 / 750		
Portata utile su telaio*		1460	1450	1430	1410	
PRESTAZIONI CALCOLATE						
Velocità massima		km/h		132		
Diametro di sterzata minimo (m)		tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
		da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

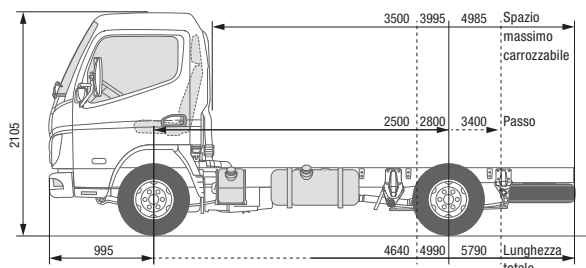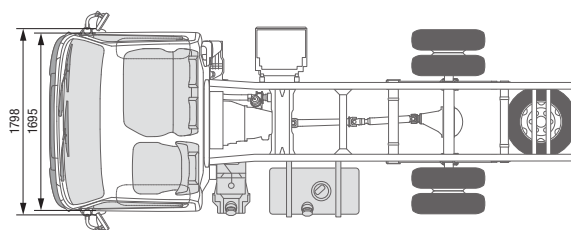


CANTER 3S13

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3S13		
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3		
Modello		46900211	46900311	46900511
Codice modello FUSO		FEA01BL4SEUW	FEA01CL4SEUW	FEA01EL4SEUW
DIMENSIONI (MM)				
Passo		2500	2800	3400
Lunghezza totale		4640	4990	5790
Lunghezza cabina			1510	
Larghezza totale			1798	
Larghezza cabina			1695	
Altezza totale			2105	
Carreggiata	Anteriore / posteriore		1405 / 1255	
Altezza telaio (dietro chassis)			725	
Altezza libera dal suolo			165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985
Larghezza telaio			700	
Sbalzo anteriore			995	
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio			625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura			100	
PESI (KG)				
Tara in ordine di marcia*		1940	1950	1980
	Anteriore* / Posteriore*	1420 / 520	1440 / 510	1445 / 535
Peso minimo del veicolo			2355	
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000	
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore		1950 / 2500	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato		3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1560	1550	1520
PRESTAZIONI CALCOLATE				
Velocità massima	km/h		140	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	9,0	10,0	11,8
	da parete a parete	10,2	11,2	13,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

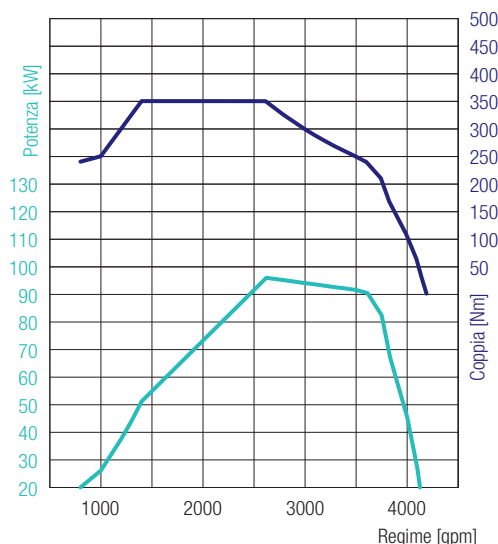

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm a 1400 gpm
 96 kW a 2620 gpm

MOTORE (EURO VI)



Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	96 kW (130 CV) / 2620 gpm		
Coppia massima	350 Nm / 1400 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

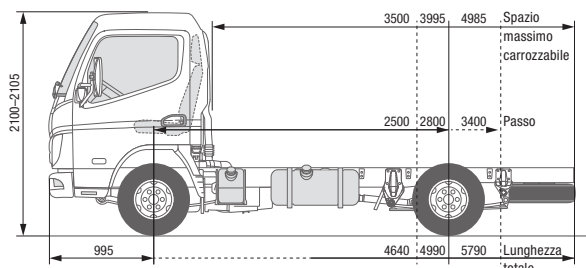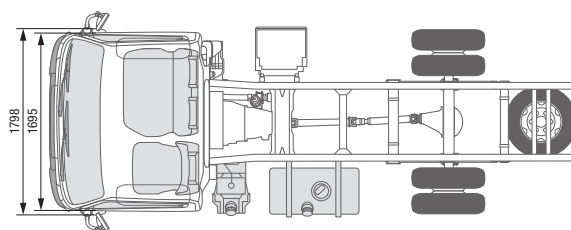


CANTER 3S13 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3S13		
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3		
Modello		46901211	46901311	46901511
Codice modello FUSO		FEA01BL3SEUW	FEA01CL3SEUW	FEA01EL3SEUW
DIMENSIONI (MM)				
Passo		2500	2800	3400
Lunghezza totale		4640	4990	5790
Lunghezza cabina			1510	
Larghezza totale			1798	
Larghezza cabina			1695	
Altezza totale		2100		2105
Carreggiata	Anteriore / posteriore		1405 / 1255	
Altezza telaio (dietro chassis)		715		710
Altezza libera dal suolo			165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985
Larghezza telaio			700	
Sbalzo anteriore			995	
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio			625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura			100	
PESI (KG)				
Tara in ordine di marcia*		1960	1970	1990
	Anteriore* / Posteriore*	1440 / 520	1455 / 515	1455 / 535
Peso minimo del veicolo		2180		2205
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000	
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore		1950 / 2500	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato		3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1540	1530	1510
PRESTAZIONI CALCOLATE				
Velocità massima	km/h		140	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	9,0	10,0	11,8
	da parete a parete	10,2	11,2	13,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

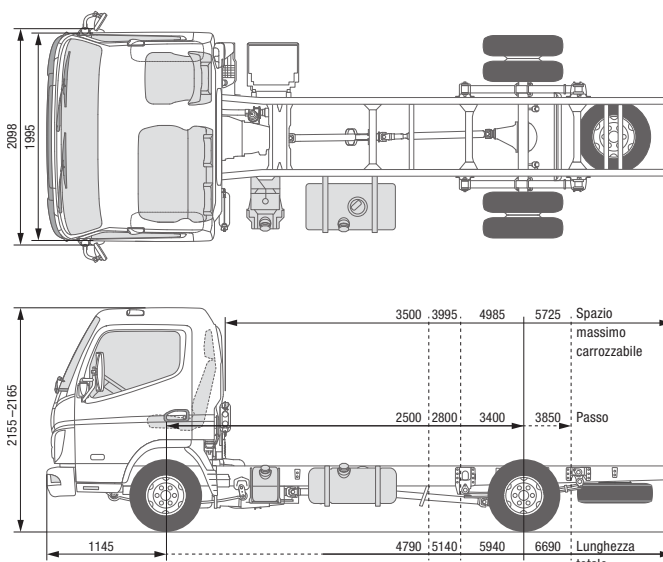


CANTER 3C13

GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C13				
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3				
Modello		46904221	46904321	46904521	46904721	
Codice modello FUSO		FEB01BR4SEUW	FEB01CR4SEUW	FEB01ER4SEUW	FEB01GR4SEUW	
DIMENSIONI (MM)						
Passo		2500	2800	3400	3850	
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690	
Lunghezza cabina		1625				
Larghezza totale		2098				
Larghezza cabina		1995				
Altezza totale		2165	2160	2160	2155	
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1500		
Altezza telaio (dietro chassis)		750				
Altezza libera dal suolo		165				
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325	
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020	
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725	
Larghezza telaio		750				
Sbalzo anteriore		1145				
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695	
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625				
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100				
PESI (KG)						
Tara in ordine di marcia*			2040	2050	2070	2090
		Anteriore* / Posteriore*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso minimo del veicolo		2290	2310	2315	2345	
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000			
Carico sugli assi*		Anteriore / posteriore		1950 / 2500		
Carico rimorchiabile		frenato / non frenato		3500 / 750		
Portata utile su telaio*		1460	1450	1430	1410	
PRESTAZIONI CALCOLATE						
Velocità massima		km/h		132		
Diametro di sterzata minimo (m)		tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
		da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

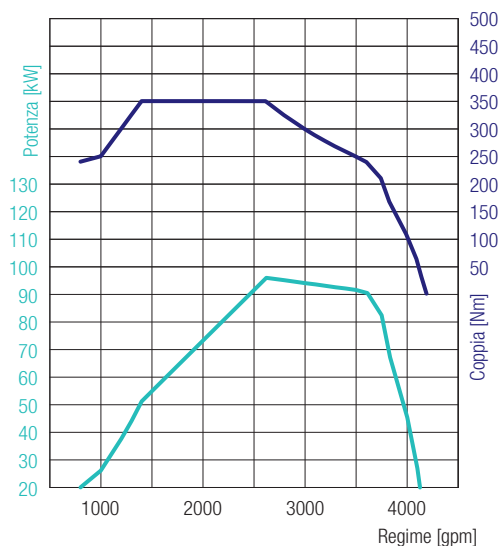

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm a 1400 gpm
 96 kW a 2620 gpm

CANTER 3C13

GUIDA A DESTRA

MOTORE (EURO VI)

Tipo		Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler	
Numero cilindri		4 in linea	
Cilindrata		2998 cm ³	
Potenza massima		96 kW (130 CV) / 2620 gpm	
Coppia massima		350 Nm / 1400 gpm	
Filtro antiparticolato diesel		Ciclo di vita approssimativo 300000 km	
Alternatore		A.C. 12 V, 140 Amp	
Post-trattamento dei gas di scarico		DPF + SCR	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,644	1:0,638
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	


TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a destra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	



CANTER 3C13 DUONIC® 2.0


GUIDA A SINISTRA

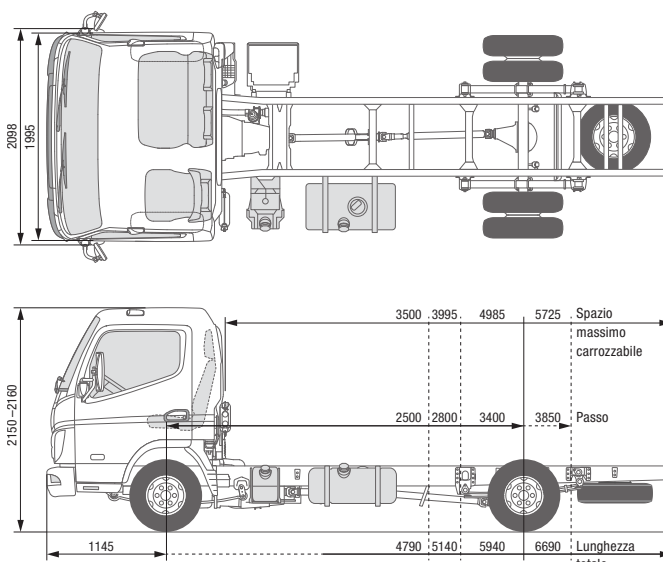

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C13			
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3			
Modello		46905211	46905311	46905511	46905711
Codice modello FUSO		FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW	FEB01GL3SEUW
DIMENSIONI (MM)					
Passo		2500	2800	3400	3850
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690
Lunghezza cabina		1625			
Larghezza totale		2098			
Larghezza cabina		1995			
Altezza totale		2160	2155	2155	2150
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1500	
Altezza telaio (dietro chassis)		745		765	770
Altezza libera dal suolo		165			
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725
Larghezza telaio		750			
Sbalzo anteriore		1145			
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100			
PESI (KG)					
Tara in ordine di marcia*		2060	2070	2095	2110
	Anteriore* / Posteriore*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso minimo del veicolo		2310	2335	2350	2370
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000			
	Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore		1950 / 2500	
Carico rimorchiabile		frenato / non frenato		3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1440	1430	1405	1390
PRESTAZIONI CALCOLATE					
Velocità massima		km/h		131	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
	da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

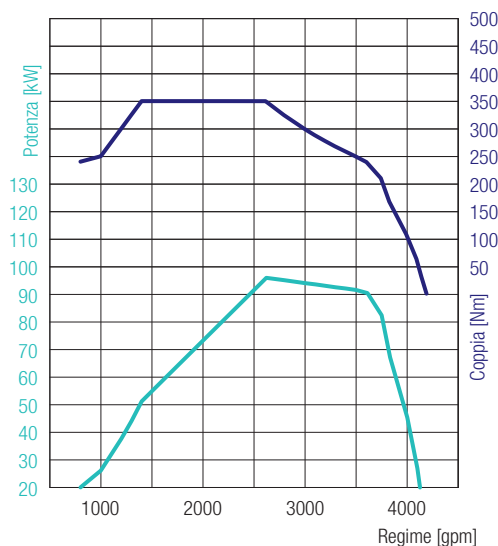

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm a 1400 gpm
 96 kW a 2620 gpm

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	96 kW (130 CV) / 2620 gpm		
Coppia massima	350 Nm / 1400 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Tipo	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

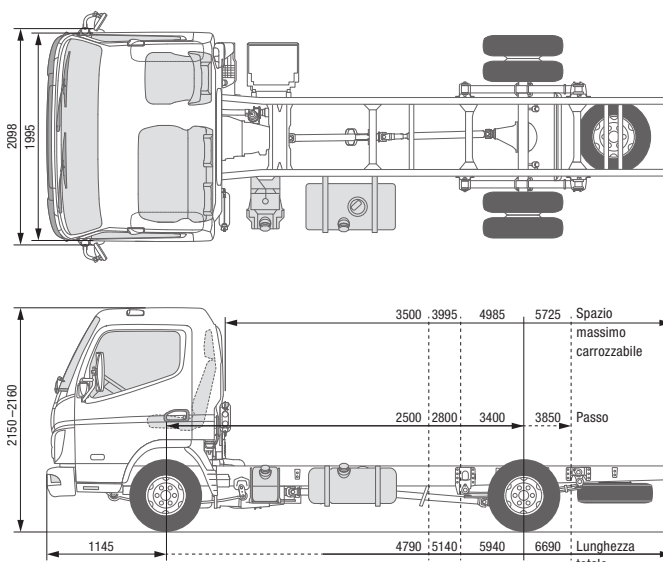


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C13			
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3			
Modello		46905221	46905321	46905521	46905721
Codice modello FUSO		FEB01BR3SEUW	FEB01CR3SEUW	FEB01ER3SEUW	FEB01GR3SEUW
DIMENSIONI (MM)					
Passo		2500	2800	3400	3850
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690
Lunghezza cabina		1625			
Larghezza totale		2098			
Larghezza cabina		1995			
Altezza totale		2160	2155	2155	2150
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1665 / 1500			
Altezza telaio (dietro chassis)		745		765	770
Altezza libera dal suolo		165			
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725
Larghezza telaio		750			
Sbalzo anteriore		1145			
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100			
PESI (KG)					
Tara in ordine di marcia*		2060	2070	2095	2110
	Anteriore* / Posteriore*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso minimo del veicolo		2310	2335	2350	2370
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000			
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore	1950 / 2500			
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato	3500 / 750			
Portata utile su telaio*		1440	1430	1405	1390
PRESTAZIONI CALCOLATE					
Velocità massima	km/h	131			
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
	da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

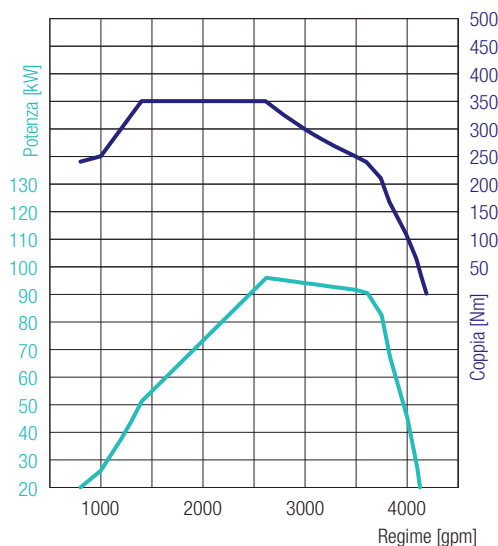

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm a 1400 gpm
 96 kW a 2620 gpm

CANTER 3C13

GUIDA A DESTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo		Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler	
Numero cilindri		4 in linea	
Cilindrata		2998 cm ³	
Potenza massima		96 kW (130 CV) / 2620 gpm	
Coppia massima		350 Nm / 1400 gpm	
Filtro antiparticolato diesel		Ciclo di vita approssimativo 300000 km	
Alternatore		A.C. 12 V, 140 Amp	
Post-trattamento dei gas di scarico		DPF + SCR	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,644	1:0,638
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a destra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

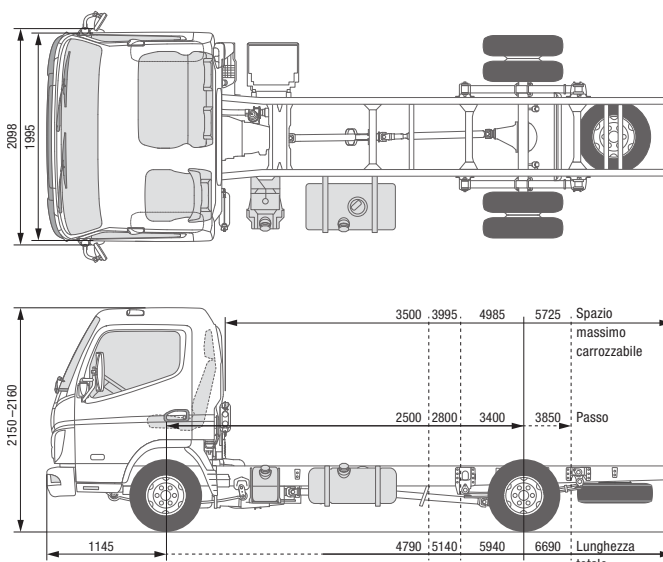


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C13			
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3			
Modello		46905211	46905311	46905511	46905711
Codice modello FUSO		FEB01BL3SEUW	FEB01CL3SEUW	FEB01EL3SEUW	FEB01GL3SEUW
DIMENSIONI (MM)					
Passo		2500	2800	3400	3850
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690
Lunghezza cabina		1625			
Larghezza totale		2098			
Larghezza cabina		1995			
Altezza totale		2160	2155	2155	2150
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1665 / 1500			
Altezza telaio (dietro chassis)		745		765	770
Altezza libera dal suolo		165			
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725
Larghezza telaio		750			
Sbalzo anteriore		1145			
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100			
PESI (KG)					
Tara in ordine di marcia*		2060	2070	2095	2110
	Anteriore* / Posteriore*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso minimo del veicolo		2310	2335	2350	2370
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000			
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore	1950 / 2500			
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato	3500 / 750			
Portata utile su telaio*		1440	1430	1405	1390
PRESTAZIONI CALCOLATE					
Velocità massima	km/h	131			
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
	da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

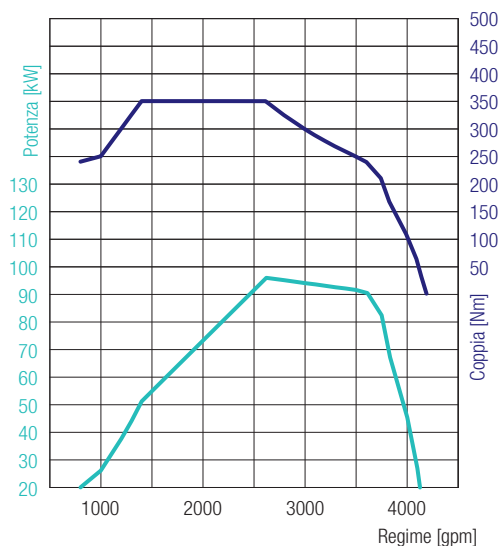

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm a 1400 gpm
 96 kW a 2620 gpm

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm³		
Potenza massima	96 kW (130 CV) / 2620 gpm		
Coppia massima	350 Nm / 1400 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Tipo	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

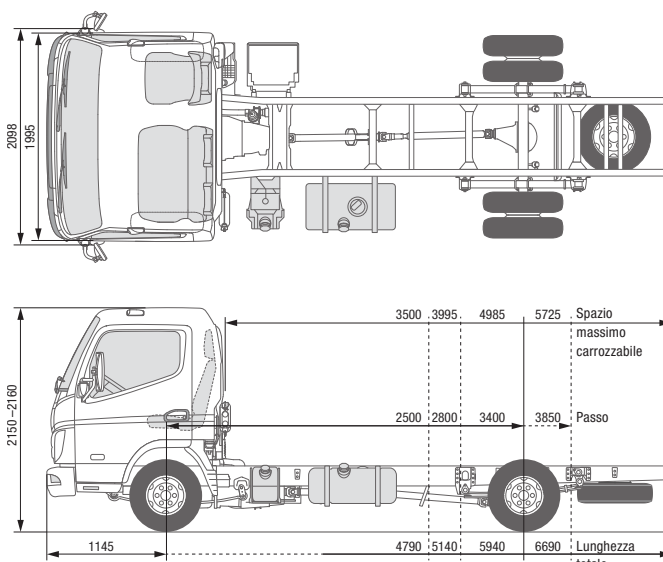


CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C13			
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3			
Modello		46905221	46905321	46905521	46905721
Codice modello FUSO		FEB01BR3SEUW	FEB01CR3SEUW	FEB01ER3SEUW	FEB01GR3SEUW
DIMENSIONI (MM)					
Passo		2500	2800	3400	3850
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690
Lunghezza cabina		1625			
Larghezza totale		2098			
Larghezza cabina		1995			
Altezza totale		2160	2155	2155	2150
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1665 / 1500			
Altezza telaio (dietro chassis)		745		765	770
Altezza libera dal suolo		165			
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725
Larghezza telaio		750			
Sbalzo anteriore		1145			
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100			
PESI (KG)					
Tara in ordine di marcia*		2060	2070	2095	2110
	Anteriore* / Posteriore*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso minimo del veicolo		2310	2335	2350	2370
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000			
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore	1950 / 2500			
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato	3500 / 750			
Portata utile su telaio*		1440	1430	1405	1390
PRESTAZIONI CALCOLATE					
Velocità massima	km/h	131			
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
	da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

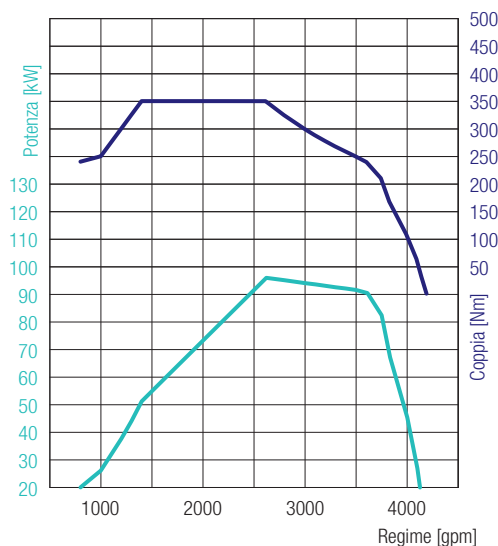

4P10 – 96 kW (130 CV)
 350 Nm a 1400 gpm
 96 kW a 2620 gpm

CANTER 3C13 DUONIC® 2.0

GUIDA A DESTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm³		
Potenza massima	96 kW (130 CV) / 2620 gpm		
Coppia massima	350 Nm / 1400 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a destra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

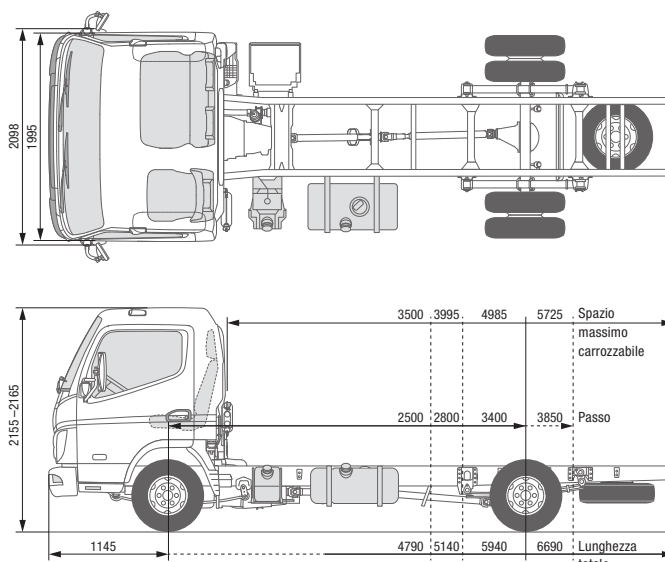


CANTER 3C15

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C15			
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3			
Modello		46906211	46906311	46906511	46906711
Codice modello FUSO		FEB01BL4SEUX	FEB01CL4SEUX	FEB01EL4SEUX	FEB01GL4SEUX
DIMENSIONI (MM)					
Passo		2500	2800	3400	3850
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690
Lunghezza cabina		1625			
Larghezza totale		2098			
Larghezza cabina		1995			
Altezza totale		2165	2160	2160	2155
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1500	
Altezza telaio (dietro chassis)		740		765	
Altezza libera dal suolo		165			
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725
Larghezza telaio		750			
Sbalzo anteriore		1145			
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100			
PESI (KG)					
Tara in ordine di marcia*		2040	2050	2070	2090
	Anteriore* / Posteriore*	1510 / 530	1525 / 525	1530 / 540	1550 / 540
Peso minimo del veicolo		2290	2310	2315	2345
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000			
	Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore		1950 / 2500	
Carico rimorchiabile		frenato / non frenato		3500 / 750	
Portata utile su telaio*		1460	1450	1430	1410
PRESTAZIONI CALCOLATE					
Velocità massima		km/h		136	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
	da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

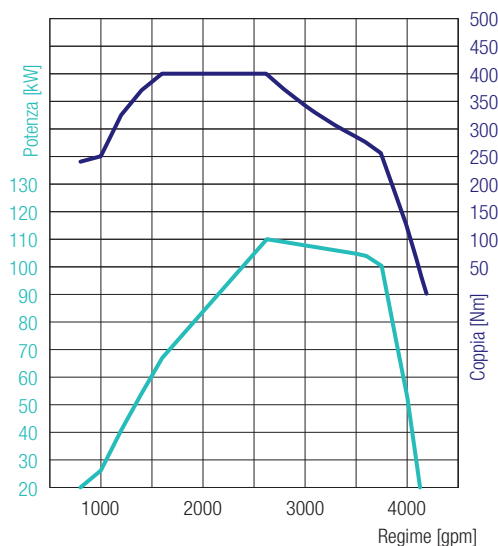

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 3C15

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo		Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler	
Numero cilindri		4 in linea	
Cilindrata		2998 cm ³	
Potenza massima		110 kW (150 CV) / 2626 gpm	
Coppia massima		400 Nm / 1600 gpm	
Filtro antiparticolato diesel		Ciclo di vita approssimativo 300000 km	
Alternatore		A.C. 12 V, 140 Amp	
Post-trattamento dei gas di scarico		DPF + SCR	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,644	1:0,638
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

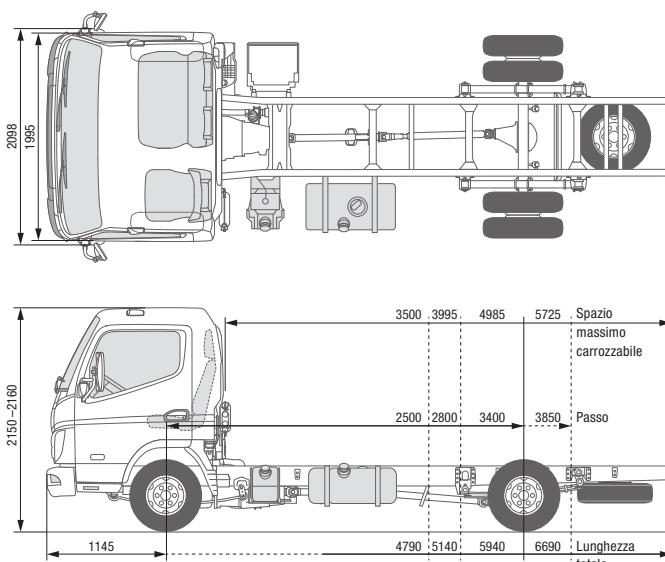


CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C15				
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3				
Modello		46907211	46907311	46907511	46907711	
Codice modello FUSO		FEB01BL3SEUX	FEB01CL3SEUX	FEB01EL3SEUX	FEB01GL3SEUX	
DIMENSIONI (MM)						
Passo		2500	2800	3400	3850	
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690	
Lunghezza cabina		1625				
Larghezza totale		2098				
Larghezza cabina		1995				
Altezza totale		2160	2155	2155	2150	
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1500		
Altezza telaio (dietro chassis)		745		765	770	
Altezza libera dal suolo		165				
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325	
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020	
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725	
Larghezza telaio		750				
Sbalzo anteriore		1145				
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695	
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625				
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100				
PESI (KG)						
Tara in ordine di marcia*			2060	2070	2095	2110
		Anteriore* / Posteriore*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso minimo del veicolo		2310	2335	2350	2370	
Massa max compl. / combinazione			3500 / 7000			
Carico sugli assi*		Anteriore / posteriore		1950 / 2500		
Carico rimorchiabile		frenato / non frenato		3500 / 750		
Portata utile su telaio*		1440	1430	1405	1390	
PRESTAZIONI CALCOLATE						
Velocità massima		km/h		137		
Diametro di sterzata minimo (m)		tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
		da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

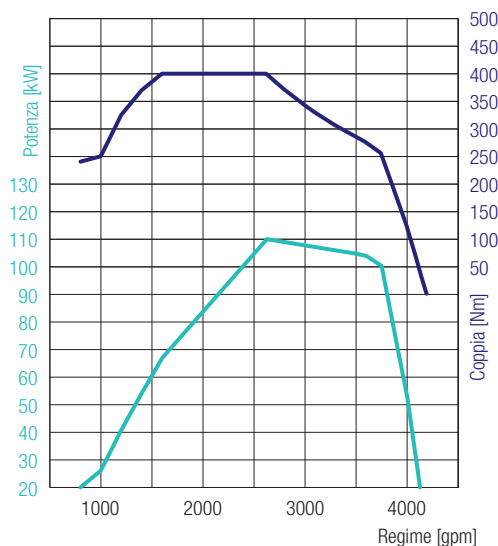

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	110 kW (150 CV) / 2626 gpm		
Coppia massima	400 Nm / 1600 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

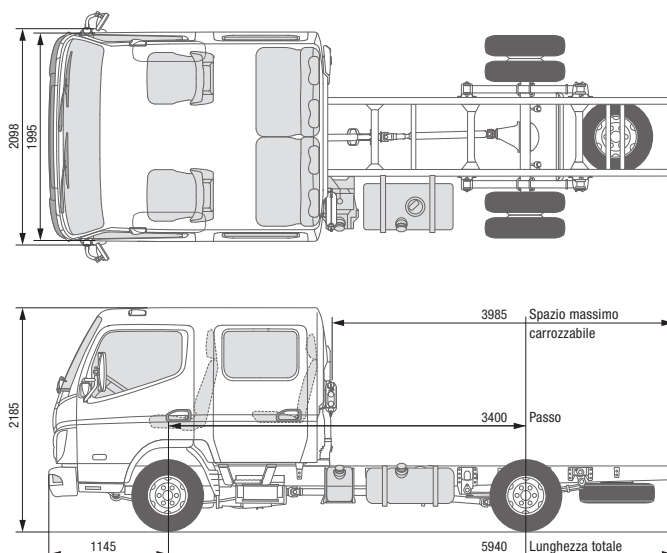


CANTER 3C15D

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C15D
Tipo cabina / Posti		Comfort, doppia / 6
Modello		46906513
Codice modello FUSO		FEB01EL4WEUX
DIMENSIONI (MM)		
Passo		3400
Lunghezza totale		5940
Lunghezza cabina		2625
Larghezza totale		2098
Larghezza cabina		1995
Altezza totale		2185
Carreggiata		1665 / 1500
Altezza telaio (dietro chassis)		755
Altezza libera dal suolo		165
Distanza cabina da assale posteriore		1875
Distanza cabina da fine telaio		3270
Spazio massimo carrozzabile**		3985
Larghezza telaio		750
Sbalzo anteriore		1145
Sbalzo posteriore		1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio		1625
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100
PESI (KG)		
Tara in ordine di marcia*		2295
	Anteriore* / Posteriore*	1675 / 620
Peso minimo del veicolo		2535
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000
Carico sugli assi*		1950 / 2500
Carico rimorchiabile		3500 / 750
Portata utile su telaio*		1205
PRESTAZIONI CALCOLATE		
Velocità massima		136 km/h
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	11,2
	da parete a parete	12,6

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

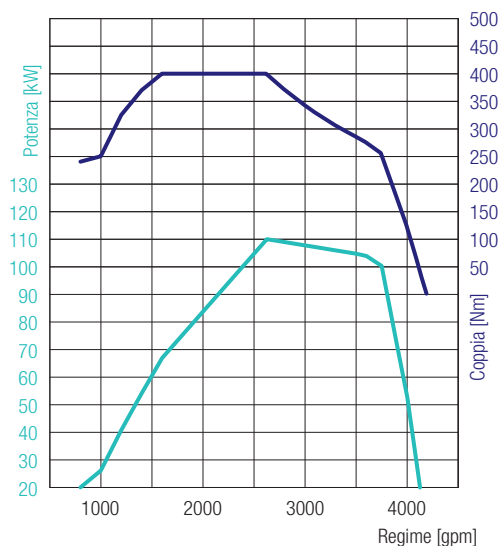

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 3C15D

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo		Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler	
Numero cilindri		4 in linea	
Cilindrata		2998 cm ³	
Potenza massima		110 kW (150 CV) / 2626 gpm	
Coppia massima		400 Nm / 1600 gpm	
Filtro antiparticolato diesel		Ciclo di vita approssimativo 300000 km	
Alternatore		A.C. 12 V, 140 Amp	
Post-trattamento dei gas di scarico		DPF + SCR	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

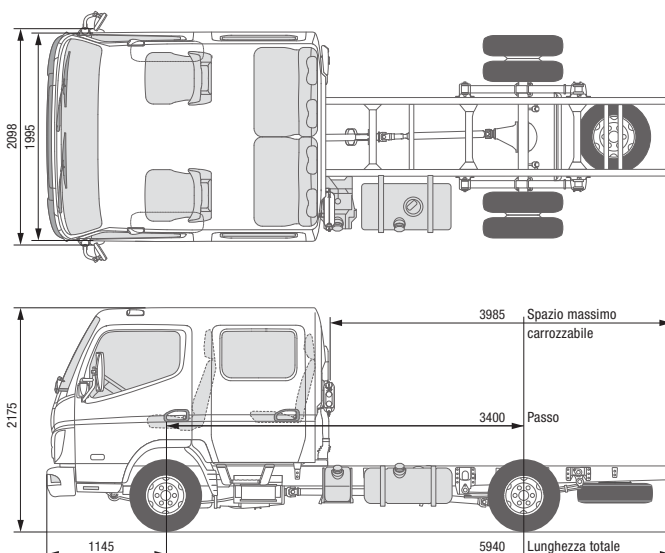


CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C15D
Tipo cabina / Posti		Comfort, doppia / 6
Modello		46907513
Codice modello FUSO		FEB01EL3WEUX
DIMENSIONI (MM)		
Passo		3400
Lunghezza totale		5940
Lunghezza cabina		2625
Larghezza totale		2098
Larghezza cabina		1995
Altezza totale		2175
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1665 / 1500
Altezza telaio (dietro chassis)		760
Altezza libera dal suolo		165
Distanza cabina da assale posteriore		1875
Distanza cabina da fine telaio		3270
Spazio massimo carrozzabile**		3985
Larghezza telaio		750
Sbalzo anteriore		1145
Sbalzo posteriore		1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio		1625
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100
PESI (KG)		
Tara in ordine di marcia*		2315
	Anteriore* / Posteriore*	1690 / 625
Peso minimo del veicolo		2565
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore	1950 / 2500
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato	3500 / 750
Portata utile su telaio*		1185
PRESTAZIONI CALCOLATE		
Velocità massima		km/h 137
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	11,2
	da parete a parete	12,6

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

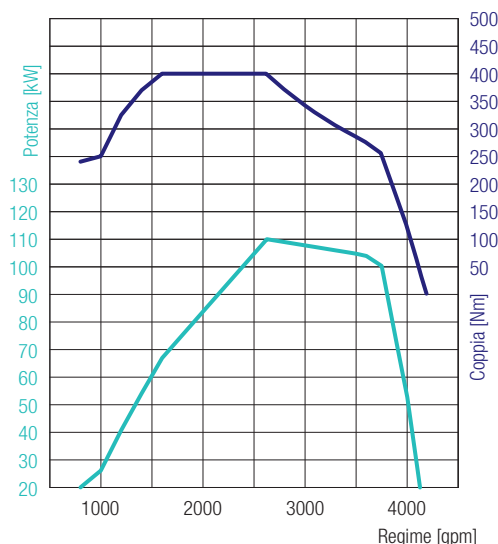

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm³		
Potenza massima	110 kW (150 CV) / 2626 gpm		
Coppia massima	400 Nm / 1600 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,444	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	

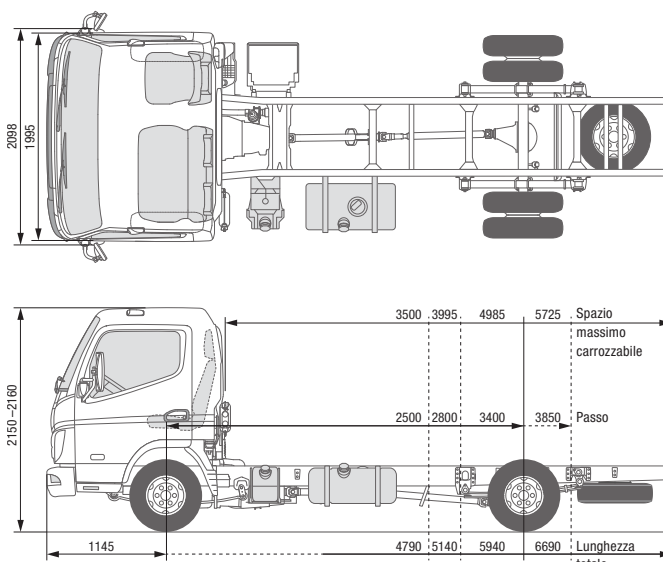


CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C15			
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3			
Modello		46907221	46907321	46907521	46907721
Codice modello FUSO		FEB01BR3SEUX	FEB01CR3SEUX	FEB01ER3SEUX	FEB01GR3SEUX
DIMENSIONI (MM)					
Passo		2500	2800	3400	3850
Lunghezza totale		4790	5140	5940	6690
Lunghezza cabina		1625			
Larghezza totale		2098			
Larghezza cabina		1995			
Altezza totale		2160	2155	2155	2150
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1500	
Altezza telaio (dietro chassis)		745		765	770
Altezza libera dal suolo		165			
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875	3325
Distanza cabina da fine telaio		3120	3470	4270	5020
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985	5725
Larghezza telaio		750			
Sbalzo anteriore		1145			
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	1695
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100			
PESI (KG)					
Tara in ordine di marcia*		2060	2070	2095	2110
	Anteriore* / Posteriore*	1525 / 535	1540 / 530	1550 / 545	1565 / 545
Peso minimo del veicolo		2310	2335	2350	2370
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000			
	Anteriore / posteriore	1950 / 2500			
Carico rimorchiabile		frenato / non frenato 3500 / 750			
Portata utile su telaio*		1440	1430	1405	1390
PRESTAZIONI CALCOLATE					
Velocità massima		km/h		139	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	8,6	9,4	11,2	12,4
	da parete a parete	10,0	11,0	12,6	14,0

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

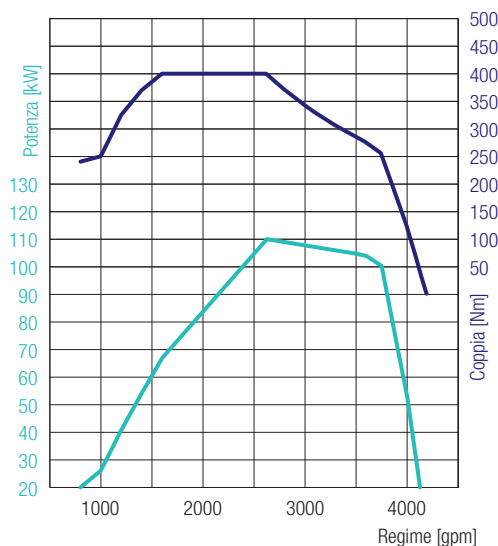

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 3C15 DUONIC® 2.0

GUIDA A DESTRA

MOTORE (EURO VI)

Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	110 kW (150 CV) / 2626 gpm		
Coppia massima	400 Nm / 1600 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111	


TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a destra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	



CANTER 3C15D


GUIDA A DESTRA

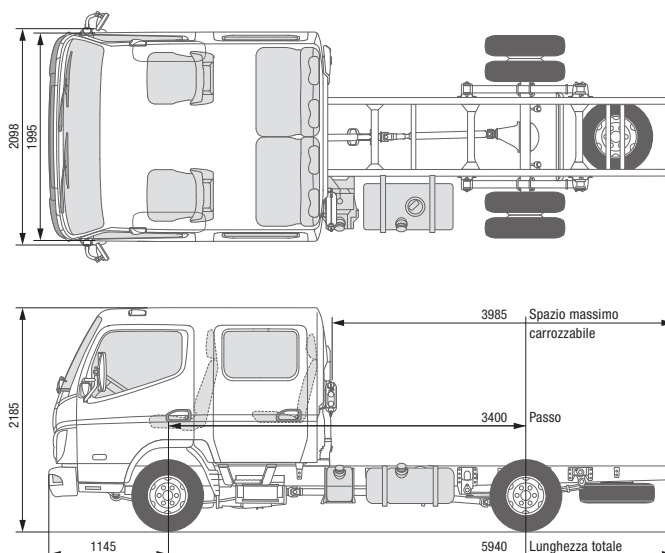

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C15D
Tipo cabina / Posti		Comfort, doppia / 6
Modello		46906523
Codice modello FUSO		FEB01ER4WEUX
DIMENSIONI (MM)		
Passo		3400
Lunghezza totale		5940
Lunghezza cabina		2625
Larghezza totale		2098
Larghezza cabina		1995
Altezza totale		2185
Carreggiata		1665 / 1500
Altezza telaio (dietro chassis)		755
Altezza libera dal suolo		165
Distanza cabina da assale posteriore		1875
Distanza cabina da fine telaio		3270
Spazio massimo carrozzabile**		3985
Larghezza telaio		750
Sbalzo anteriore		1145
Sbalzo posteriore		1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio		1625
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100
PESI (KG)		
Tara in ordine di marcia*		2295
	Anteriore* / Posteriore*	1675 / 620
Peso minimo del veicolo		2535
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000
Carico sugli assi*		1950 / 2500
Carico rimorchiabile		3500 / 750
Portata utile su telaio*		1205
PRESTAZIONI CALCOLATE		
Velocità massima		136 km/h
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	11,2
	da parete a parete	12,6

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

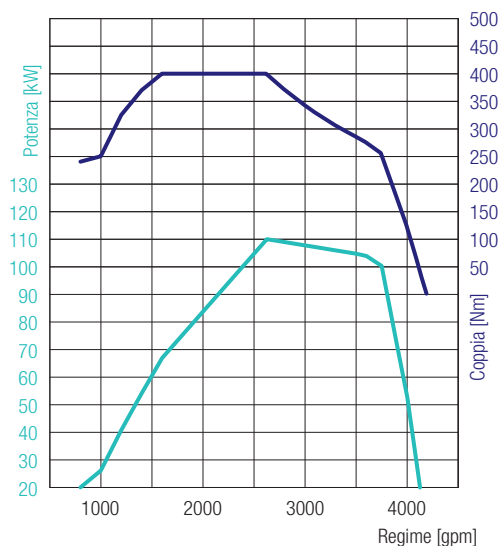

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 3C15D

GUIDA A DESTRA

MOTORE (EURO VI)


Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	110 kW (150 CV) / 2626 gpm		
Coppia massima	400 Nm / 1600 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,111

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R
		Gemellati posteriormente
Cerchi		16 x 5 JK - 110
Sterzo		Veicolo con guida a destra
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse
Capacità del serbatoio		70 litri
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))

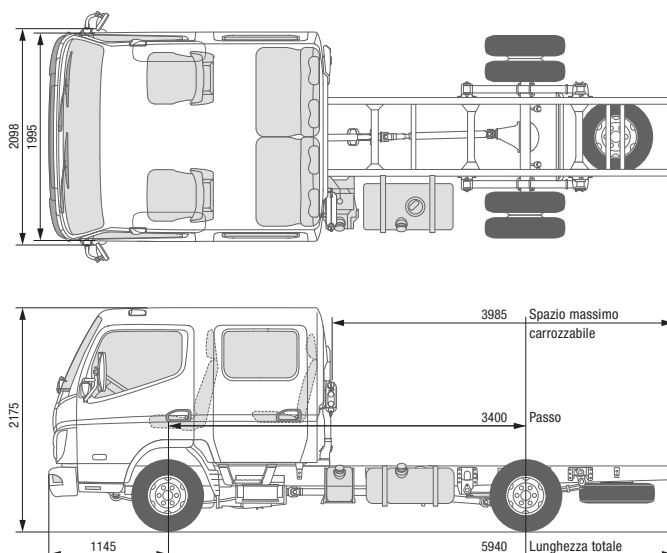


CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		3C15D
Tipo cabina / Posti		Comfort, doppia / 6
Modello		46907523
Codice modello FUSO		FEB01ER3WEUX
DIMENSIONI (MM)		
Passo		3400
Lunghezza totale		5940
Lunghezza cabina		2625
Larghezza totale		2098
Larghezza cabina		1995
Altezza totale		2175
Carreggiata		Anteriore / posteriore 1665 / 1500
Altezza telaio (dietro chassis)		760
Altezza libera dal suolo		165
Distanza cabina da assale posteriore		1875
Distanza cabina da fine telaio		3270
Spazio massimo carrozzabile**		3985
Larghezza telaio		750
Sbalzo anteriore		1145
Sbalzo posteriore		1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio		1625
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100
PESI (KG)		
Tara in ordine di marcia*		2315
	Anteriore* / Posteriore*	1690 / 625
Peso minimo del veicolo		2565
Massa max compl. / combinazione		3500 / 7000
Carico sugli assi*		Anteriore / posteriore 1950 / 2500
Carico rimorchiabile		frenato / non frenato 3500 / 750
Portata utile su telaio*		1185
PRESTAZIONI CALCOLATE		
Velocità massima		km/h 139
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	11,2
	da parete a parete	12,6

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

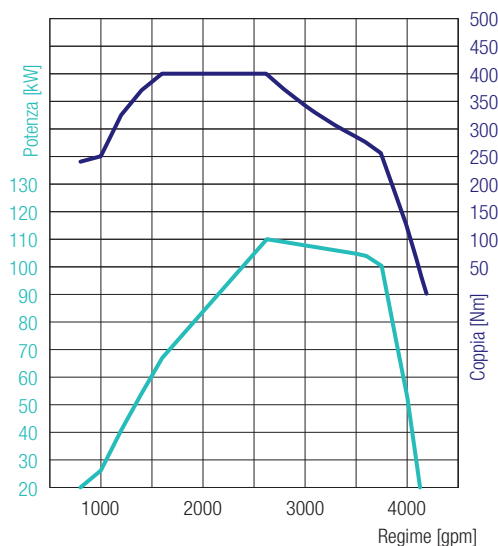

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 3C15D DUONIC® 2.0

GUIDA A DESTRA

MOTORE (EURO VI)

Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	110 kW (150 CV) / 2626 gpm		
Coppia massima	400 Nm / 1600 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,655	1:0,651
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	DUONIC® 2.0: Trasmissione automatizzata con doppia frizione, 6 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,397 - 3,788 - 2,310 - 1,474 - 1,000 - 0,701 - rev. 5,397	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,444	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F100T / R015T	
	Portata ant. / post.	1950 kg / 2500 kg	
Pneumatici		195/75R16C 107/105 R	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 JK - 110	
Sterzo		Veicolo con guida a destra	
		Sterzo a pignone e cremagliera con servosterzo, piantone dello sterzo telescopico inclinabile con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (217 x 24)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Sospensioni a ruote indipendenti (molle elicoidali) con ammortizzatori / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	