

CANTER 6S15

GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO

Tipo cabina / Posti

Standard, singola / 3

Modello

46910212

46910312

46910512

Codice modello FUSO

FEA51BL4SEUX

FEA51CL4SEUX

FEA51EL4SEUX

DIMENSIONI (MM)

Passo		2500	2800	3400
Lunghezza totale		4750	5050	5790
Lunghezza cabina			1510	
Larghezza totale			1876	
Larghezza cabina			1695	
Altezza totale		2155	2155	2150
Carreggiata	Anteriore / posteriore		1390 / 1435	
Altezza telaio (dietro chassis)		790	800	785
Altezza libera dal suolo			165	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2275	2875
Distanza cabina da fine telaio		3230	3530	4270
Spazio massimo carrozzabile**		3500	3995	4985
Larghezza telaio			700	
Sbalzo anteriore			995	
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395
Distanza assale anteriore da inizio telaio			625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura			100	

PESI (KG)


Tara in ordine di marcia*		2215	2230	2260
	Anteriore* / Posteriore*	1505 / 710	1500 / 730	1515 / 745
Peso minimo del veicolo		2285	2295	2295
Massa max compl. / combinazione			6000 / 9000	
Carico sugli assi*	Anteriore / posteriore		2300 / 4360	
Carico rimorchiabile	frenato / non frenato		3000 / 750	
Portata utile su telaio*		3785	3770	3740

PRESTAZIONI CALCOLATE

Velocità massima	km/h		141	
Diametro di sterzata minimo (m)	tra i marciapiedi	10,2	11,4	13,4
	da parete a parete	11,4	12,4	14,6

* Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi liquido refrigerante, lubrificanti, il 90% di carburante, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta. ** Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

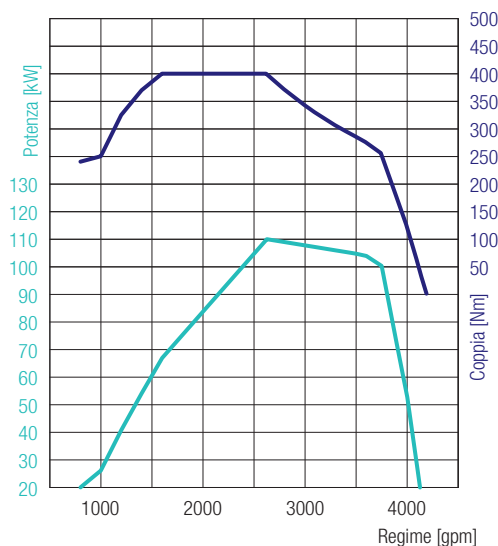

4P10 – 110 kW (150 CV)
 400 Nm a 1600 gpm
 110 kW a 2626 gpm

CANTER 6S15

GUIDA A SINISTRA

MOTORE (EURO VI)

Tipo	Diesel, 4 tempi, turbocompresso raffreddato ad acqua iniezione diretta con intercooler		
Numero cilindri	4 in linea		
Cilindrata	2998 cm ³		
Potenza massima	110 kW (150 CV) / 2626 gpm		
Coppia massima	400 Nm / 1600 gpm		
Filtro antiparticolato diesel	Ciclo di vita approssimativo 300000 km		
Alternatore	A.C. 12 V, 140 Amp		
Post-trattamento dei gas di scarico	DPF + SCR		
Presenza di forza (a richiesta)	Tipo	31 kW con flangia	31 kW connessione diretta pompa
	Coppia alla max potenza	196 Nm	
	Rapporti di trasmissione	1:0,644	1:0,638
	Giri presa forza max potenza	1500 gpm	

TRASMISSIONE

Cambio	Modello	Manuale, 5 marce avanti e 1 retromarcia	
	Rapporti cambio	5,494 - 3,193 - 1,689 - 1,000 - 0,723 - rev. 5,494	
Trasmissione al ponte	Rapporto	4,444	

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Modello	F200T / R030T	
	Portata ant. / post.	2300 kg / 4360 kg	
Pneumatici		205/75R16C 113/111 Q	
		Gemellati posteriormente	
Cerchi		16 x 5 1/2K - 115 - 8t - 5 bulloni	
Sterzo		Veicolo con guida a sinistra	
		Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Ant./Post.	Freno a disco (235 x 40)	
	Freno di stazionamento	Meccanico con comando a mano agente sull'albero di trasmissione	
	Freno ausiliario	Freno motore (50 kW)	
Sospensioni	Ant./Post.	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Capacità del serbatoio		70 litri	
Impianto elettrico – batterie		12 V (100 AH - 760 A(EN))	