


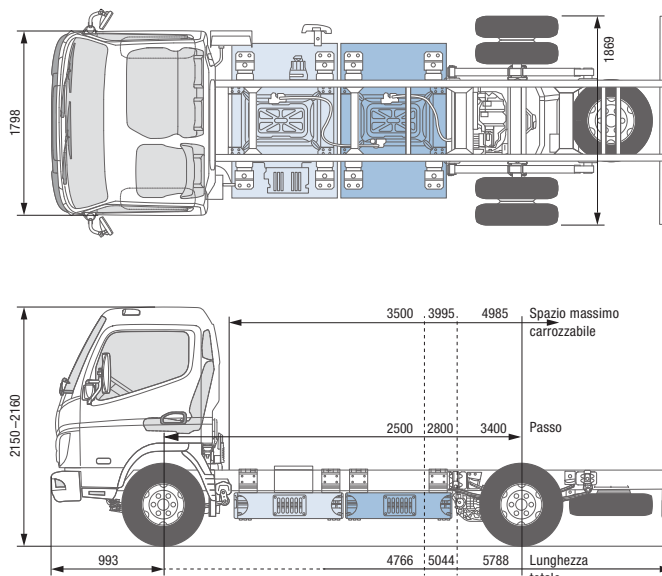

eCANTER 4S15e

GUIDA A SINISTRA


MODELLO / TIPO DI VEICOLO		4S15e			
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3			
Variante di batteria		S		M	
Modello		84010211	84010311	84010511	84011511
Codice modello FUSO		FEAVKBLCSEU6	FEAVKCLCSEU6	FEAVKELCSEU6	FEAVKELDSEU6
DIMENSIONI [MM]					
Passo		2500	2800	3400	
Lunghezza totale		4766	5044	5788	
Lunghezza cabina			1510		
Larghezza totale			1869		
Larghezza cabina			1798		
Altezza totale		2160		2155	2150
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1390 / 1435	
Altezza telaio (dietro chassis)			150		
Altezza libera dal suolo		260		250	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2278	2781	
Distanza cabina da fine telaio		3128	3478	4278	
Spazio massimo carrozzabile ³⁾		3500	3995	4985	
Larghezza telaio			701		
Sbalzo anteriore			993		
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	
Distanza assale anteriore da inizio telaio			625		
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura			100		
PESI [KG]					
Tara in ordine di marcia ¹⁾		2625	2635	2660	3135
		Anteriore / posteriore	1530 / 1095	1555 / 1080	1575 / 1085
Peso totale ammesso			4150 (4000 ²⁾)		4250
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾		Anteriore / posteriore	2600 / 3200		
Portata utile su telaio ³⁾		1525 (1375 ²⁾)	1515 (1365 ²⁾)	1490 (1340 ²⁾)	1115
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ					
Velocità massima		km/h	89		
Diametro di sterzata minimo [m]		Tra i marciapiedi	9,8	10,8	12,8
		Da parete a parete	10,8	12,0	14,0

1) Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

2) Variante opzionale PTA (ad esempio per i veicoli immatricolati in Francia) con i relativi valori massimi per la portata utile su telaio calcolata.

3) Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

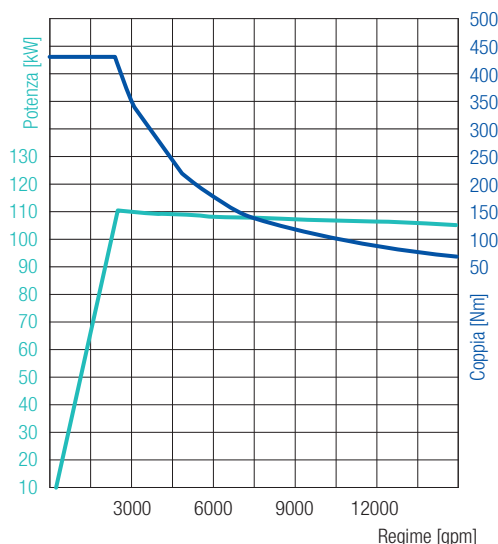

110 kW (150 CV)
430 Nm

eCANTER 4S15e

GUIDA A SINISTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		110 kW (150 CV) / 85 kW (116 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, max. 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, max. 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		S	M
Capacità utile / installata	kWh	39 / 41	78 / 82
Peso ⁴⁾	kg	475	950
Autonomia ⁵⁾	km	70	140

CARICA

Tipo / varianti di collegamento		CCS TYP 2 (AC / DC)	
Potenza di carica massima AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Tempo di ricarica massimo AC ⁶⁾	0–100 %	h:min	4:12
Tempo di ricarica massimo DC ⁶⁾	20–80 %	h:min	0:24
	5–90 %	h:min	0:36

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Sospensioni a ruote indipendenti / asse elettrico	
Pneumatici		205/75 R 17,5	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 115	
Sterzo	Guida a sinistra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Molle elicoidali con ammortizzatore / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	


4) Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).

5) L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

6) Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

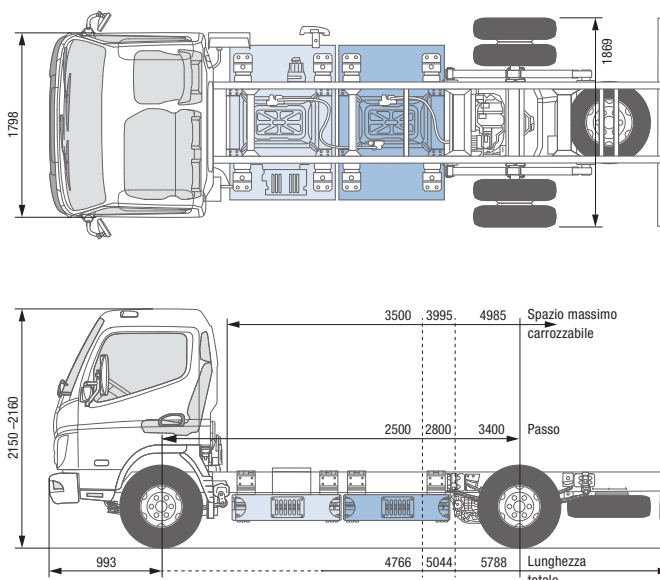

eCANTER 4S15e

GUIDA A DESTRA


MODELLO / TIPO DI VEICOLO		4S15e			
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3			
Variante di batteria		S			M
Modello		84010221	84010321	84010521	84011521
Codice modello FUSO		FEAVKBRCSEU6	FEAVKCRCSEU6	FEAVKERCSEU6	FEAVKERDSEU6
DIMENSIONI [MM]					
Passo		2500	2800	3400	
Lunghezza totale		4766	5044	5788	
Lunghezza cabina		1510			
Larghezza totale		1869			
Larghezza cabina		1798			
Altezza totale		2160		2155	2150
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1390 / 1435			
Altezza telaio (dietro chassis)		150			
Altezza libera dal suolo		260		250	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2278	2781	
Distanza cabina da fine telaio		3128	3478	4278	
Spazio massimo carrozzabile ³⁾		3500	3995	4985	
Larghezza telaio		701			
Sbalzo anteriore		993			
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100			
PESI [KG]					
Tara in ordine di marcia ¹⁾		2625	2635	2660	3135
	Anteriore / posteriore	1530 / 1095	1555 / 1080	1575 / 1085	1755 / 1380
Peso totale ammesso		4150 (4000 ²⁾)			4250
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾	Anteriore / posteriore	2600 / 3200			
Portata utile su telaio ³⁾		1525 (1375 ²⁾)	1515 (1365 ²⁾)	1490 (1340 ²⁾)	1115
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ					
Velocità massima	km/h	89			
Diametro di sterzata minimo [m]	Tra i marciapiedi	9,8	10,8	12,8	
	Da parete a parete	10,8	12,0	14,0	

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta tensione, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Variante opzionale PTA (ad esempio per i veicoli immatricolati in Francia) con i relativi valori massimi per la portata utile su telaio calcolata.

³⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

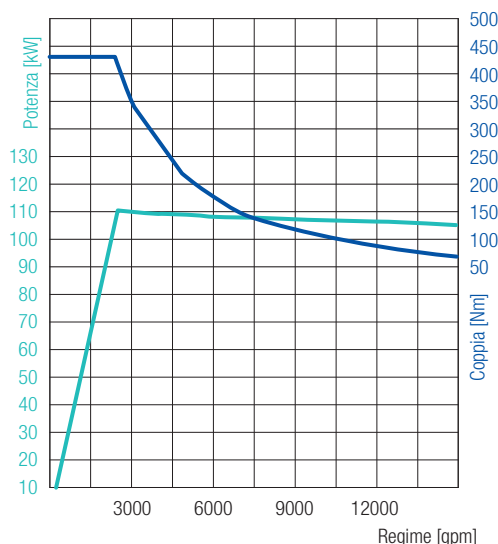

110 kW (150 CV)
430 Nm

eCANTER 4S15e

GUIDA A DESTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		110 kW (150 CV) / 85 kW (116 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		S	M
Capacità utile / installata	kWh	39 / 41	78 / 82
Peso ⁴⁾	kg	475	950
Autonomia ⁵⁾	km	70	140

CARICA

Tipo / varianti di collegamento		CCS TYP 2 (AC / DC)	
Potenza di carica massima AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Tempo di ricarica massimo AC ⁶⁾	0–100 %	h:min	4:12
Tempo di ricarica massimo DC ⁶⁾	20–80 %	h:min	0:24
	5–90 %	h:min	0:36

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Sospensioni a ruote indipendenti / asse elettrico	
Pneumatici		205/75 R 17,5	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 115	
Sterzo	Guida a destra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Molle elicoidali con ammortizzatore / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	


4) Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).

5) L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

6) Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

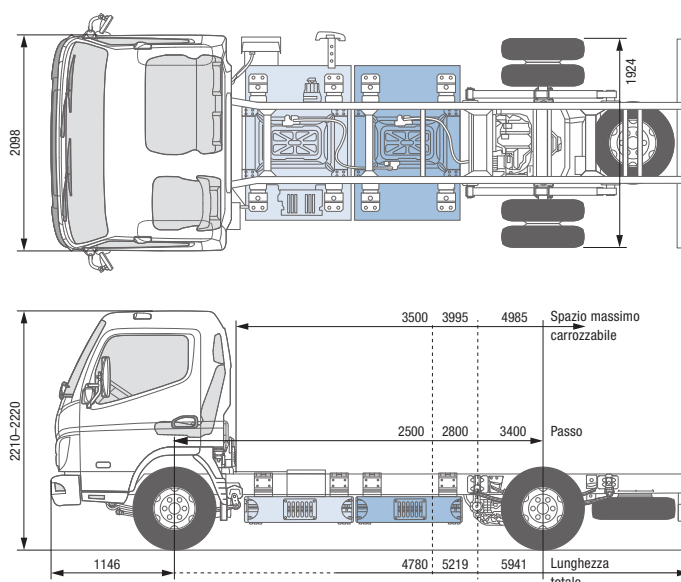

eCANTER 4C15e

GUIDA A SINISTRA


MODELLO / TIPO DI VEICOLO		4C15e				
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3				
Variante di batteria		S			M	
Modello		84014211	84014311	84014511	84015511	
Codice modello FUSO		FEBVKBLCSEU6	FEBVKCLCSEU6	FEBVKELCSEU6	FEBVKELDSEU6	
DIMENSIONI [MM]						
Passo		2500	2800	3400		
Lunghezza totale		4780	5219	5941		
Lunghezza cabina		1631				
Larghezza totale		1924				
Larghezza cabina		2098				
Altezza totale		2220		2215	2210	
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1655 / 1490		
Altezza telaio (dietro chassis)		152				
Altezza libera dal suolo		250	260	265		
Distanza cabina da assale posteriore		1882	2275	2875		
Distanza cabina da fine telaio		3007	3510	4310		
Spazio massimo carrozzabile ³⁾		3500	3995	4985		
Larghezza telaio		752				
Sbalzo anteriore		1146				
Sbalzo posteriore		1135	1195	1395		
Distanza assale anteriore da inizio telaio		633	625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100				
PESI [KG]						
Tara in ordine di marcia ¹⁾		2750	2765	2785	3250	
		Anteriore / posteriore		1670 / 1080	1680 / 1085	1705 / 1080
Peso totale ammesso		4180 (4000 ²⁾)				4250
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾		Anteriore / posteriore		2600 / 3200		
Portata utile su telaio ³⁾		1430 (1250 ²⁾)	1415 (1235 ²⁾)	1395 (1215 ²⁾)	1000	
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ						
Velocità massima		km/h		89		
Diametro di sterzata minimo [m]		Tra i marciapiedi		9,2	10,2	12,0
		Da parete a parete		10,6	11,6	13,4

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Variante opzionale PTA (ad esempio per i veicoli immatricolati in Francia) con i relativi valori massimi per la portata utile su telaio calcolata.

³⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

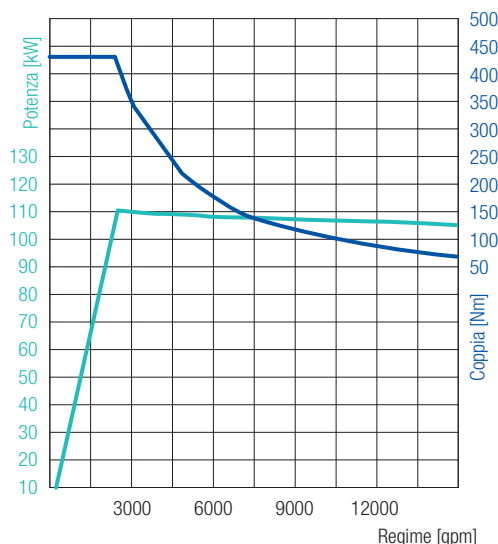

110 kW (150 CV)
430 Nm

eCANTER 4C15e

GUIDA A SINISTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		110 kW (150 CV) / 85 kW (116 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		S	M
Capacità utile / installata	kWh	39 / 41	78 / 82
Peso ⁴⁾	kg	470	940
Autonomia ⁵⁾	km	70	140

CARICA

Tipo / varianti di collegamento		CCS TYP 2 (AC / DC)	
Potenza di carica massima AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Tempo di ricarica massimo AC ⁶⁾	0–100 % h:min	4:12	4:54
Tempo di ricarica massimo DC ⁶⁾	20–80 % h:min	0:24	0:26
	5–90 % h:min	0:36	0:44

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Sospensioni a ruote indipendenti / asse elettrico	
Pneumatici		205/75 R 17,5	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 115	
Sterzo	Guida a sinistra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Molle elicoidali con ammortizzatore / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	

4) Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


5) L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

6) Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

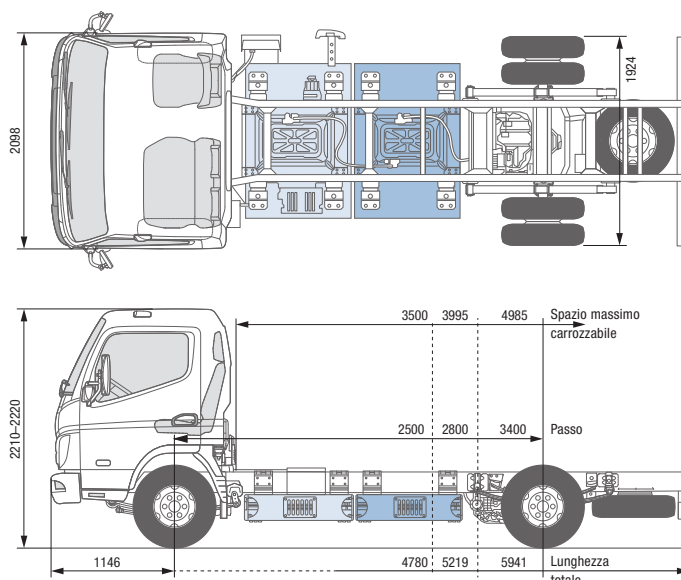

eCANTER 4C15e

GUIDA A DESTRA


MODELLO / TIPO DI VEICOLO		4C15e				
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3				
Variante di batteria		S			M	
Modello		84014221	84014321	84014521	84015521	
Codice modello FUSO		FEBVKBRCSEU6	FEBVKCRCSEU6	FEBVKERCSEU6	FEBVKERDSEU6	
DIMENSIONI [MM]						
Passo		2500	2800	3400		
Lunghezza totale		4780	5219	5941		
Lunghezza cabina		1631				
Larghezza totale		1924				
Larghezza cabina		2098				
Altezza totale		2220		2215	2210	
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1655 / 1490		
Altezza telaio (dietro chassis)		152				
Altezza libera dal suolo		250	260	265		
Distanza cabina da assale posteriore		1882	2275	2875		
Distanza cabina da fine telaio		3007	3510	4310		
Spazio massimo carrozzabile ³⁾		3500	3995	4985		
Larghezza telaio		752				
Sbalzo anteriore		1146				
Sbalzo posteriore		1135	1195	1395		
Distanza assale anteriore da inizio telaio		633	625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100				
PESI [KG]						
Tara in ordine di marcia ¹⁾		2750	2765	2785	3250	
		Anteriore / posteriore		1670 / 1080	1680 / 1085	1705 / 1080
Peso totale ammesso		4180 (4000 ²⁾				4250
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾		Anteriore / posteriore		2600 / 3200		
Portata utile su telaio ³⁾		1430 (1250 ²⁾	1415 (1235 ²⁾	1395 (1215 ²⁾	1000	
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ						
Velocità massima		km/h		89		
Diametro di sterzata minimo [m]		Tra i marciapiedi		9,2	10,2	12,0
		Da parete a parete		10,6	11,6	13,4

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Variante opzionale PTA (ad esempio per i veicoli immatricolati in Francia) con i relativi valori massimi per la portata utile su telaio calcolata.

³⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

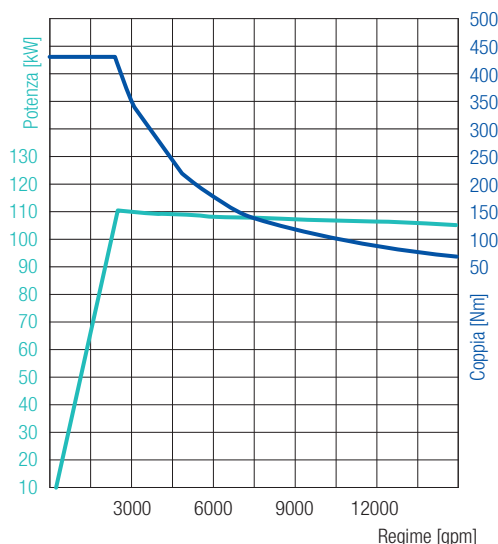

110 kW (150 CV)
430 Nm

eCANTER 4C15e

GUIDA A DESTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		110 kW (150 CV) / 85 kW (116 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		S	M
Capacità utile / installata	kWh	39 / 41	78 / 82
Peso ⁴⁾	kg	470	940
Autonomia ⁵⁾	km	70	140

CARICA

Tipo / varianti di collegamento		CCS TYP 2 (AC / DC)	
Potenza di carica massima AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Tempo di ricarica massimo AC ⁶⁾	0–100 % h:min	4:12	4:54
Tempo di ricarica massimo DC ⁶⁾	20–80 % h:min	0:24	0:26
	5–90 % h:min	0:36	0:44

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Sospensioni a ruote indipendenti / asse elettrico	
Pneumatici		205/75 R 17,5	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 115	
Sterzo	Guida a destra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Molle elicoidali con ammortizzatore / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	

4) Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


5) L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

6) Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

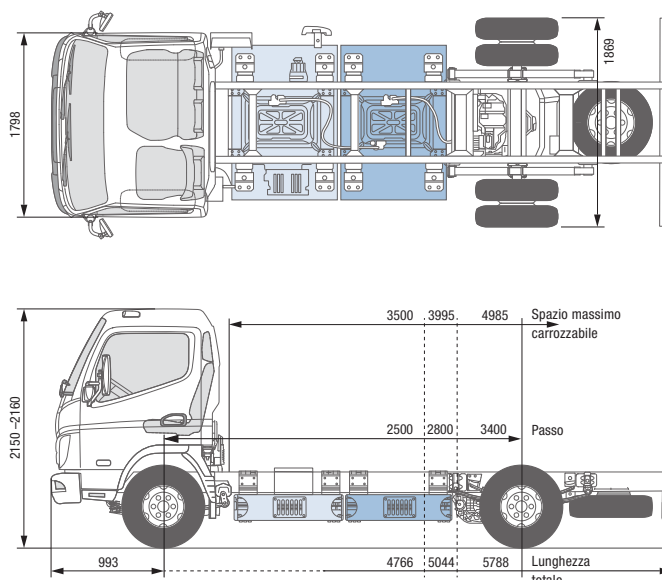

eCANTER 6S15e


GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		6S15e			
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3			
Variante di batteria		S			M
Modello		84016212	84016312	84016512	84017512
Codice modello FUSO		FEAVKBLCEU4	FEAVKCLCEU4	FEAVKELCEU4	FEAVKELDSEU4
DIMENSIONI [MM]					
Passo		2500	2800	3400	
Lunghezza totale		4766	5044	5788	
Lunghezza cabina		1510			
Larghezza totale		1869			
Larghezza cabina		1798			
Altezza totale		2160		2155	2150
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1390 / 1435			
Altezza telaio (dietro chassis)		150			
Altezza libera dal suolo		260		250	
Distanza cabina da assale posteriore		1975	2279	2879	
Distanza cabina da fine telaio		3128	3478	4278	
Spazio massimo carrozzabile ²⁾		3500	3995	4985	
Larghezza telaio		701			
Sbalzo anteriore		993			
Sbalzo posteriore		1145	1195	1395	
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625			
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100			
PESI [KG]					
Tara in ordine di marcia ¹⁾		2625	2635	2660	3135
	Anteriore / posteriore	1530 / 1095	1555 / 1080	1575 / 1085	1755 / 1380
Peso totale ammesso		6000			
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾	Anteriore / posteriore	2600 / 4500			
Portata utile su telaio ²⁾		3375	3365	3340	2865
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ					
Velocità massima	km/h	89			
Diametro di sterzata minimo [m]	Tra i marciapiedi	9,8	10,8	12,8	
	Da parete a parete	10,8	12,0	14,0	

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

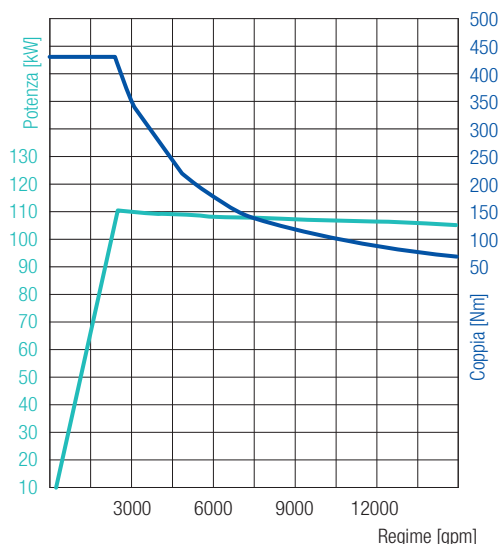

110 kW (150 CV)
430 Nm

eCANTER 6S15e

GUIDA A SINISTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		110 kW (150 CV) / 85 kW (116 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		S	M
Capacità utile / installata	kWh	39 / 41	78 / 82
Peso ³⁾	kg	475	950
Autonomia ⁴⁾	km	70	140

CARICA

Tipo / varianti di collegamento		CCS TYP 2 (AC / DC)	
Potenza di carica massima AC / DC	kW	11 / 70	22 / 104
Tempo di ricarica massimo AC ⁵⁾	0–100 % h:min	4:12	4:54
Tempo di ricarica massimo DC ⁵⁾	20–80 % h:min	0:24	0:26
	5–90 % h:min	0:36	0:44

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Sospensioni a ruote indipendenti / asse elettrico	
Pneumatici		205/75 R 17,5	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 115	
Sterzo	Guida a sinistra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (293 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Molle elicoidali con ammortizzatore / balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


⁴⁾ L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

⁵⁾ Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

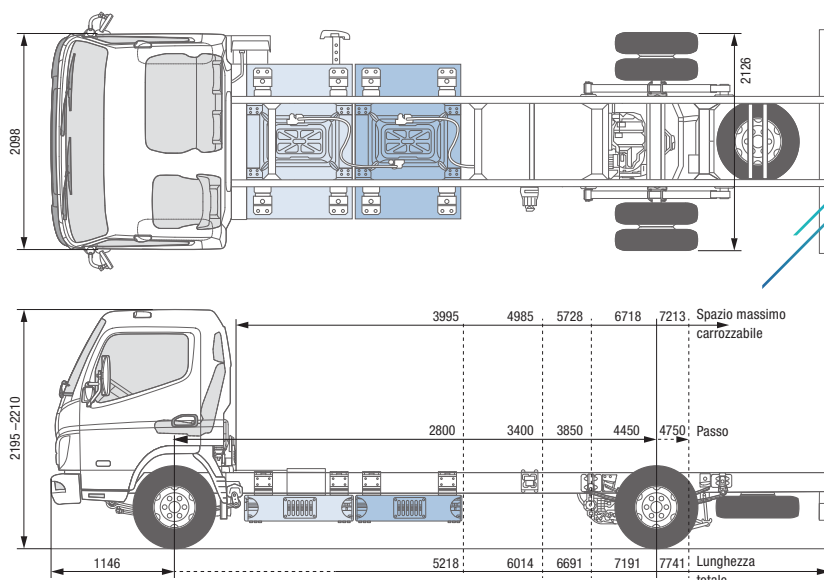

eCANTER 7C18e


GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		7C18e					
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3					
Variante di batteria		S	M				
Modello		84018315	84020515	84020715	84020815	84020915	
Codice modello FUSO		FEC7KCLDSEU5	FEC7KELDSEU5	FEC7KGLDSEU5	FEC7KHLDSEU5	FEC7KKLDSEU5	
DIMENSIONI [MM]							
Passo		2800	3400	3850	4450	4750	
Lunghezza totale		5218	6014	6691	7191	7741	
Lunghezza cabina		1631					
Larghezza totale		2126					
Larghezza cabina		2098					
Altezza totale		2210	2200		2195		
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1660			
Altezza telaio (dietro chassis)		212					
Altezza libera dal suolo		195	255	275	270		
Distanza cabina da assale posteriore		2320	2875	3325	3925	4229	
Distanza cabina da fine telaio		3515	4310	5060	5560	6110	
Spazio massimo carrozzabile ²⁾		3995	4985	5728	6718	7213	
Larghezza telaio		850					
Sbalzo anteriore		1146					
Sbalzo posteriore		1195	1395	1695	1595	1845	
Distanza assale anteriore da inizio telaio		628	625				
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100					
PESI [KG]							
Tara in ordine di marcia ¹⁾		2920	3415	3430	3455	3470	
		Anteriore / posteriore		1625 / 1295	1890 / 1525	1930 / 1500	2000 / 1455
Peso totale ammesso		7490					
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾		Anteriore / posteriore		3100 / 5990			
Portata utile su telaio ²⁾		4570	4075	4060	4035	4020	
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ							
Velocità massima		km/h		89			
Diametro di sterzata minimo [m]		Tra i marciapiedi	10,4	12,4	13,8	15,6	16,6
		Da parete a parete	11,8	13,8	15,8	17,2	18,0

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

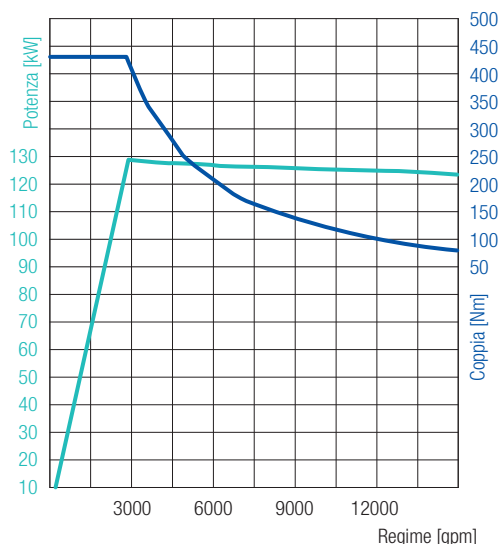

129 kW (175 CV)
430 Nm

eCANTER 7C18e

GUIDA A SINISTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo	S40		
Potenza massima / potenza continua	129 kW (175 CV) / 110 kW (150 CV)		
Coppia massima / coppia continua	430 Nm / 250 Nm		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Varianti di batteria	M		
Capacità utile / installata	kWh	78 / 82	
Peso ³⁾	kg	900	
Autonomia ⁴⁾	km	140	

CARICA

Tipo / varianti di collegamento	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Potenza di carica massima AC / DC	kW	22 / 104	
Tempo di ricarica massimo AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	4:54
Tempo di ricarica massimo DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:44

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Balestre / asse elettrico		
Pneumatici		205/75 R 17,5	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 127	
Sterzo	Guida a sinistra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (310 × 40 mm / 314 × 35 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


⁴⁾ L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

⁵⁾ Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

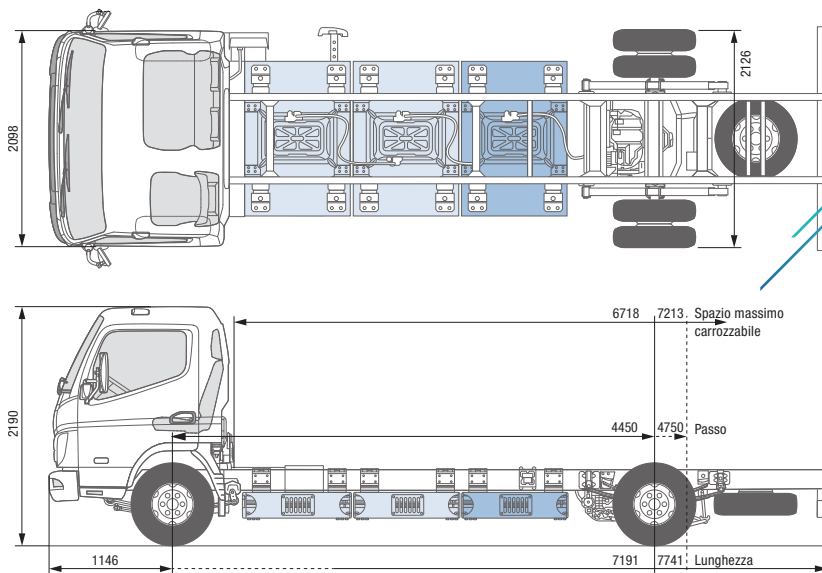

eCANTER 7C18e


GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		7C18e	
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3	
Variante di batteria		L	
Modello		84022815	84022915
Codice modello FUSO		FEC7KHLESEU5	FEC7KKLESEU5
DIMENSIONI [MM]			
Passo		4450	4750
Lunghezza totale		7191	7741
Lunghezza cabina		1631	
Larghezza totale		2126	
Larghezza cabina		2098	
Altezza totale		2190	
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1665 / 1660	
Altezza telaio (dietro chassis)		212	
Altezza libera dal suolo		270	
Distanza cabina da assale posteriore		3925	4229
Distanza cabina da fine telaio		5560	6110
Spazio massimo carrozzabile ²⁾		6718	7213
Larghezza telaio		850	
Sbalzo anteriore		1146	
Sbalzo posteriore		1595	1845
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100	
PESI [KG]			
Tara in ordine di marcia ¹⁾		3920	3935
	Anteriore / posteriore	2135 / 1785	2175 / 1760
Peso totale ammesso		7490	
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾	Anteriore / posteriore	3100 / 5990	
Portata utile su telaio ²⁾		3570	3555
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ			
Velocità massima	km/h	89	
Diametro di sterzata minimo [m]	Tra i marciapiedi	15,6	16,6
	Da parete a parete	17,2	18,0

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

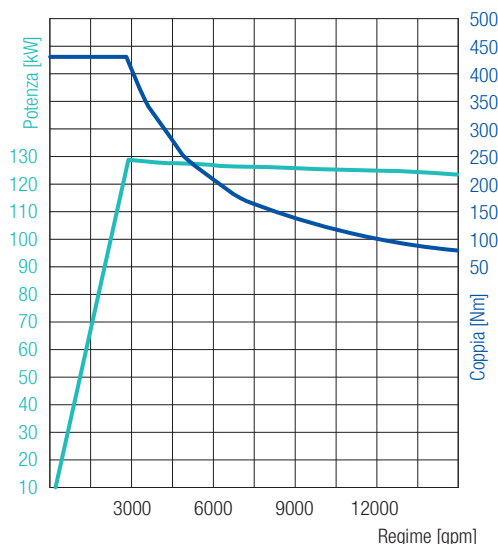

eCANTER 7C18e

GUIDA A SINISTRA

129 kW (175 CV)
430 Nm

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		129 kW (175 CV) / 110 kW (150 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		L	
Capacità utile / installata	kWh	116 / 124	
Peso ³⁾	kg	1350	
Autonomia ⁴⁾	km	200	

CARICA

Tipo / varianti di collegamento			CCS TYP 2 (AC / DC)
Potenza di carica massima AC / DC	kW	22 / 104	
Tempo di ricarica massimo AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	6:00
Tempo di ricarica massimo DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:39
	5–90 %	h:min	1:16

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Balestre / asse elettrico	
Pneumatici		205/75 R 17,5	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 127	
Sterzo	Guida a sinistra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (310 x 40 mm / 314 x 35 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


⁴⁾ L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

⁵⁾ Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

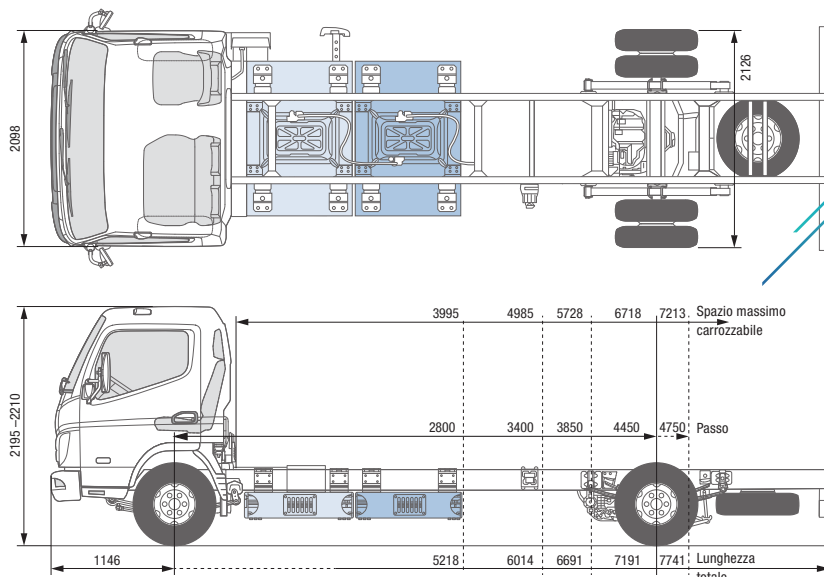

eCANTER 7C18e


GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		7C18e				
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3				
Variante di batteria		S	M			
Modello		84018325	84020525	84020725	84020825	84020925
Codice modello FUSO		FEC7KCRDSEU5	FEC7KERDSEU5	FEC7KGRDSEU5	FEC7KHRDSEU5	FEC7KKRDSEU5
DIMENSIONI [MM]						
Passo		2800	3400	3850	4450	4750
Lunghezza totale		5218	6014	6691	7191	7741
Lunghezza cabina				1631		
Larghezza totale				2126		
Larghezza cabina				2098		
Altezza totale		2210	2200		2195	
Carreggiata	Anteriore / posteriore			1665 / 1660		
Altezza telaio (dietro chassis)				212		
Altezza libera dal suolo		195	255	275	270	
Distanza cabina da assale posteriore		2320	2875	3325	3925	4229
Distanza cabina da fine telaio		3515	4310	5060	5560	6110
Spazio massimo carrozzabile ²⁾		3995	4985	5728	6718	7213
Larghezza telaio				850		
Sbalzo anteriore				1146		
Sbalzo posteriore		1195	1395	1695	1595	1845
Distanza assale anteriore da inizio telaio		628		625		
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura				100		
PESI [KG]						
Tara in ordine di marcia ¹⁾		2920	3415	3430	3455	3470
	Anteriore / posteriore	1625 / 1295	1890 / 1525	1930 / 1500	2000 / 1455	2020 / 1450
Peso totale ammesso				7490		
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾	Anteriore / posteriore			3100 / 5990		
Portata utile su telaio ²⁾		4570	4075	4060	4035	4020
POTENZA DI MARCIA E MANOVABILITÀ						
Velocità massima	km/h			89		
Diametro di sterzata minimo [m]	Tra i marciapiedi	10,4	12,4	13,8	15,6	16,6
	Da parete a parete	11,8	13,8	15,8	17,2	18,0

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

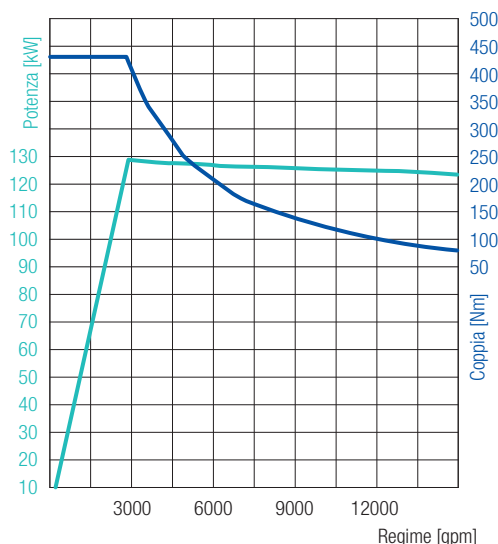

129 kW (175 CV)
430 Nm

eCANTER 7C18e

GUIDA A DESTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		129 kW (175 CV) / 110 kW (150 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		M	
Capacità utile / installata	kWh	78 / 82	
Peso ³⁾	kg	900	
Autonomia ⁴⁾	km	140	

CARICA

Tipo / varianti di collegamento		CCS TYP 2 (AC / DC)	
Potenza di carica massima AC / DC	kW	22 / 104	
Tempo di ricarica massimo AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	4:54
Tempo di ricarica massimo DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:44

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Balestre / asse elettrico	
Pneumatici		205/75 R 17,5	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 127	
Sterzo	Guida a destra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (310 × 40 mm / 314 × 35 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


⁴⁾ L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

⁵⁾ Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

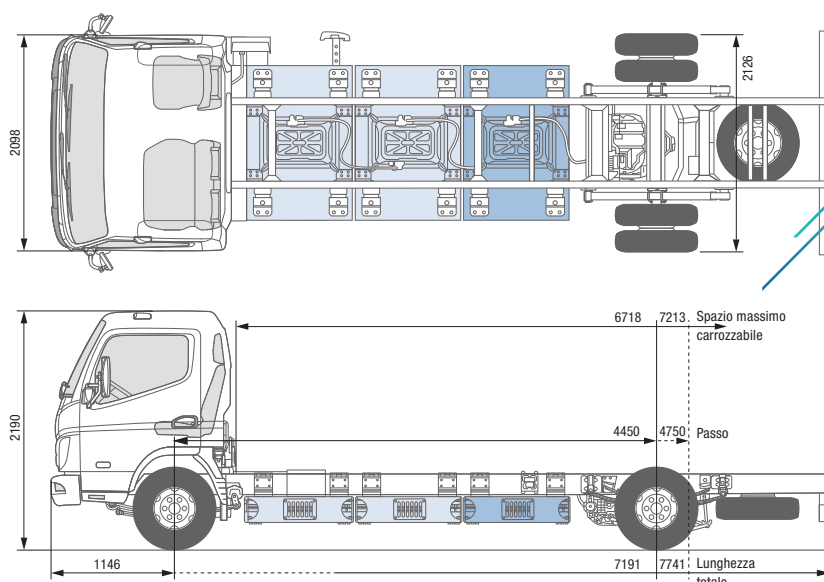

eCANTER 7C18e


GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		7C18e	
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3	
Variante di batteria		L	
Modello		84022825	84022925
Codice modello FUSO		FEC7KHRESEU5	FEC7KKRESEU5
DIMENSIONI [MM]			
Passo		4450	4750
Lunghezza totale		7191	7741
Lunghezza cabina		1631	
Larghezza totale		2126	
Larghezza cabina		2098	
Altezza totale		2190	
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1665 / 1660	
Altezza telaio (dietro chassis)		212	
Altezza libera dal suolo		270	
Distanza cabina da assale posteriore		3925	4229
Distanza cabina da fine telaio		5560	6110
Spazio massimo carrozzabile ²⁾		6718	7213
Larghezza telaio		850	
Sbalzo anteriore		1146	
Sbalzo posteriore		1595	1845
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100	
PESI [KG]			
Tara in ordine di marcia ¹⁾		3920	3935
	Anteriore / posteriore	2135 / 1785	2175 / 1760
Peso totale ammesso		7490	
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾	Anteriore / posteriore	3100 / 5990	
Portata utile su telaio ²⁾		3570	3555
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ			
Velocità massima	km/h	89	
Diametro di sterzata minimo [m]	Tra i marciapiedi	15,6	16,6
	Da parete a parete	17,2	18,0

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

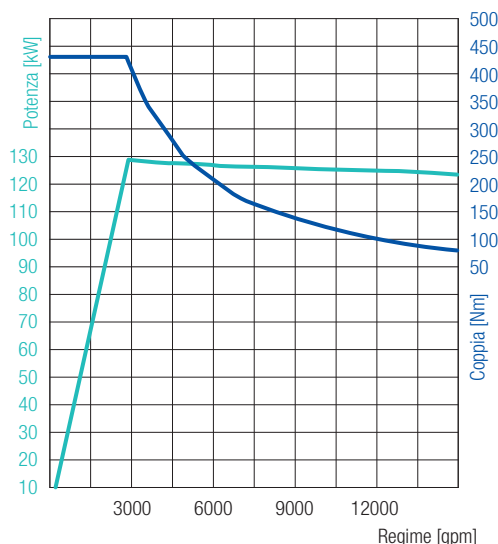

eCANTER 7C18e

GUIDA A DESTRA

129 kW (175 CV)
430 Nm

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		129 kW (175 CV) / 110 kW (150 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		M	
Capacità utile / installata	kWh	78 / 82	
Peso ³⁾	kg	900	
Autonomia ⁴⁾	km	140	

CARICA

Tipo / varianti di collegamento			CCS TYP 2 (AC / DC)
Potenza di carica massima AC / DC	kW	22 / 104	
Tempo di ricarica massimo AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	4:54
Tempo di ricarica massimo DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:44

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Balestre / asse elettrico	
Pneumatici		205/75 R 17,5	
Cerchi		17,5 x 6,00 - 127	
Sterzo	Guida a destra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (310 × 40 mm / 314 × 35 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


⁴⁾ L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

⁵⁾ Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

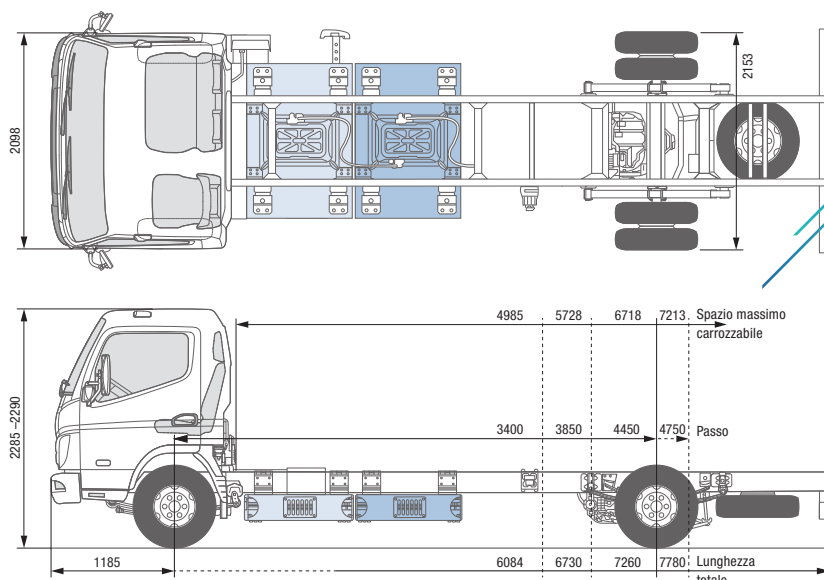

eCANTER 9C18e


GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		9C18e				
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3				
Variante di batteria		M				
Modello		84023515	84023715	84023815	84023915	
Codice modello FUSO		FECXKELDSEU5	FECXKGLDSEU5	FECXKHL DSEU5	FECXKKLDSEU5	
DIMENSIONI [MM]						
Passo		3400	3850	4450	4750	
Lunghezza totale		6084	6730	7260	7780	
Lunghezza cabina		1631				
Larghezza totale		2153				
Larghezza cabina		2098				
Altezza totale		2290		2285		
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1660		
Altezza telaio (dietro chassis)		212				
Altezza libera dal suolo		310		305		
Distanza cabina da assale posteriore		2875	3325	3925	4225	
Distanza cabina da fine telaio		4349	5099	5599	6149	
Spazio massimo carrozzabile ²⁾		4985	5728	6718	7213	
Larghezza telaio		850				
Sbalzo anteriore		1185				
Sbalzo posteriore		1395	1695	1595	1845	
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625				
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100				
PESI [KG]						
Tara in ordine di marcia ¹⁾		3600	3615	3640	3655	
		Anteriore / posteriore		1975 / 1625	2025 / 1590	2095 / 1545
Peso totale ammesso		8550				
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾		Anteriore / posteriore		3400 / 6000		
Portata utile su telaio ²⁾		4950	4935	4910	4895	
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ						
Velocità massima		km/h		89		
Diametro di sterzata minimo [m]		Tra i marciapiedi	13,0	14,6	16,6	17,6
		Da parete a parete	14,4	16,0	18,0	19,0

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

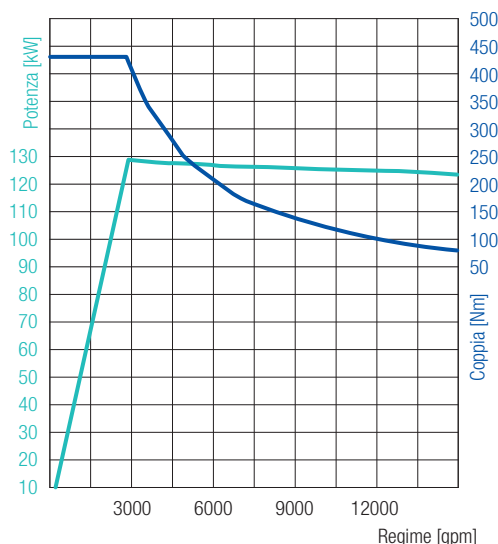

129 kW (175 CV)
430 Nm

eCANTER 9C18e

GUIDA A SINISTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		129 kW (175 CV) / 110 kW (150 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		M	
Capacità utile / installata	kWh	78 / 82	
Peso ³⁾	kg	930	
Autonomia ⁴⁾	km	140	

CARICA

Tipo / varianti di collegamento			CCS TYP 2 (AC / DC)
Potenza di carica massima AC / DC	kW	22 / 104	
Tempo di ricarica massimo AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	4:54
Tempo di ricarica massimo DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:44

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Balestre / asse elettrico
Pneumatici		225/70 R 19,5
Cerchi		19,5 x 6,00 - 127
Sterzo	Guida a sinistra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (355 x 42 mm)
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)

³⁾ Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


⁴⁾ L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

⁵⁾ Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

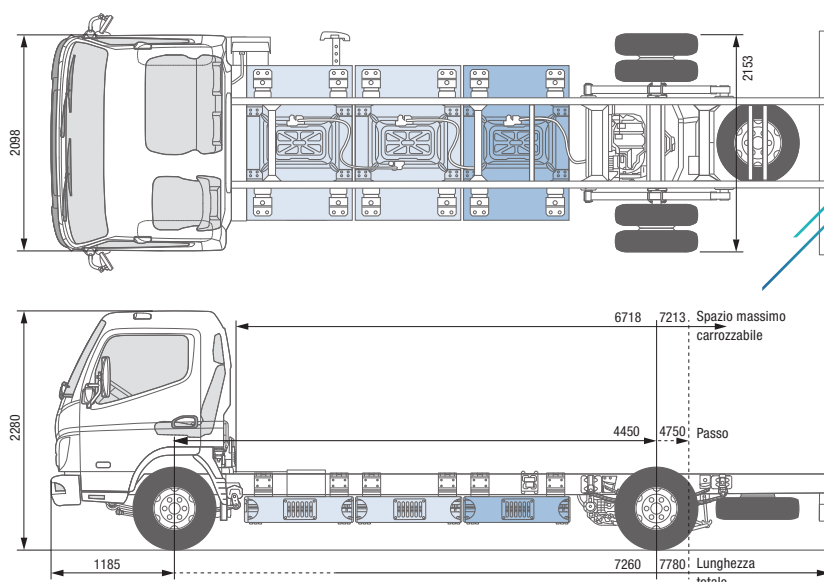

eCANTER 9C18e


GUIDA A SINISTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		9C18e	
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3	
Variante di batteria		L	
Modello		84026815	84026915
Codice modello FUSO		FECXKHLE5U5	FECXKKLE5U5
DIMENSIONI [MM]			
Passo		4450	4750
Lunghezza totale		7230	7780
Lunghezza cabina		1631	
Larghezza totale		2153	
Larghezza cabina		2098	
Altezza totale		2280	
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1665 / 1660	
Altezza telaio (dietro chassis)		212	
Altezza libera dal suolo		305	
Distanza cabina da assale posteriore		3925	4225
Distanza cabina da fine telaio		5599	6149
Spazio massimo carrozzabile ²⁾		6718	7213
Larghezza telaio		850	
Sbalzo anteriore		1185	
Sbalzo posteriore		1595	1845
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100	
PESI [KG]			
Tara in ordine di marcia ¹⁾		4105	4120
	Anteriore / posteriore	2230 / 1875	2265 / 1855
Peso totale ammesso		8550	
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾	Anteriore / posteriore	3400 / 6000	
Portata utile su telaio ²⁾		4445	4430
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ			
Velocità massima	km/h	89	
Diametro di sterzata minimo [m]	Tra i marciapiedi	16,6	17,6
	Da parete a parete	18,0	19,0

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

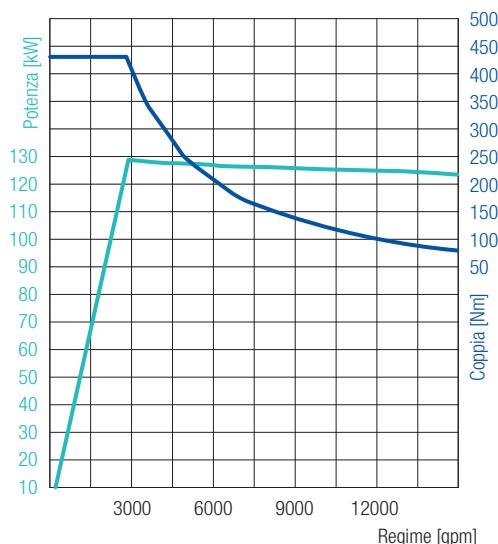

129 kW (175 CV)
430 Nm

eCANTER 9C18e

GUIDA A SINISTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo	S40		
Potenza massima / potenza continua	129 kW (175 CV) / 110 kW (150 CV)		
Coppia massima / coppia continua	430 Nm / 250 Nm		
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Varianti di batteria	L		
Capacità utile / installata	kWh	116 / 124	
Peso ³⁾	kg	1395	
Autonomia ⁴⁾	km	200	

CARICA

Tipo / varianti di collegamento	CCS TYP 2 (AC / DC)		
Potenza di carica massima AC / DC	kW	22 / 104	
Tempo di ricarica massimo AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	6:00
Tempo di ricarica massimo DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:39
	5–90 %	h:min	1:16

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore	Balestre / asse elettrico		
Pneumatici		225/70 R 19,5	
Cerchi		19,5 x 6,00 - 127	
Sterzo	Guida a sinistra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo	
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori	
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (355 x 42 mm)	
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore	
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore	
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse	
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)	

³⁾ Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


⁴⁾ L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

⁵⁾ Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

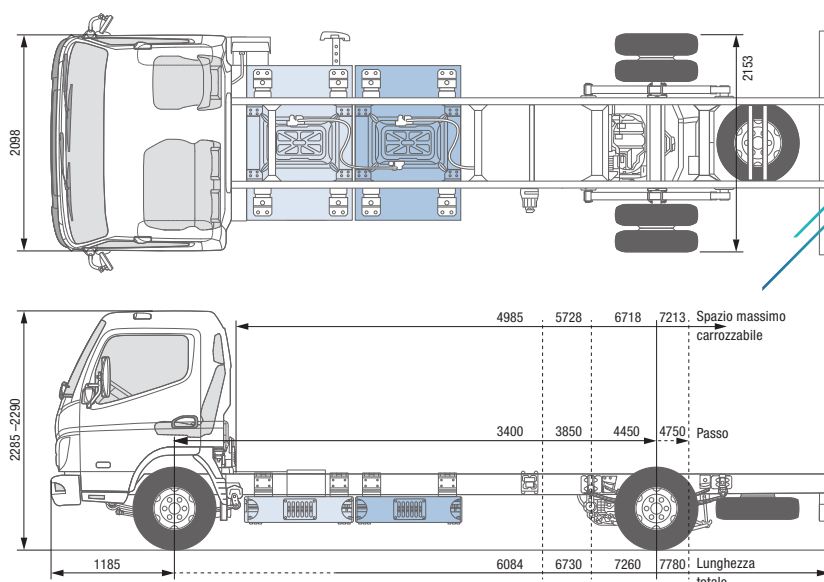

eCANTER 9C18e


GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		9C18e					
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3					
Variante di batteria		M					
Modello		84023525	84023725	84023825	84023925		
Codice modello FUSO		FECXKERDSEU5	FECXKGRDSEU5	FECXKHRDSEU5	FECXKKRDSEU5		
DIMENSIONI [MM]							
Passo		3400	3850	4450	4750		
Lunghezza totale		6084	6730	7260	7780		
Lunghezza cabina		1631					
Larghezza totale		2153					
Larghezza cabina		2098					
Altezza totale		2290		2285			
Carreggiata		Anteriore / posteriore		1665 / 1660			
Altezza telaio (dietro chassis)		212					
Altezza libera dal suolo		310		305			
Distanza cabina da assale posteriore		2875	3325	3925	4225		
Distanza cabina da fine telaio		4349	5099	5599	6149		
Spazio massimo carrozzabile ²⁾		4985	5728	6718	7213		
Larghezza telaio		850					
Sbalzo anteriore		1185					
Sbalzo posteriore		1395	1695	1595	1845		
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625					
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100					
PESI [KG]							
Tara in ordine di marcia ¹⁾		3600	3615	3640	3655		
		Anteriore / posteriore		1975 / 1625	2025 / 1590	2095 / 1545	2110 / 1545
Peso totale ammesso		8550					
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾		Anteriore / posteriore		3400 / 6000			
Portata utile su telaio ²⁾		4950	4935	4910	4895		
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ							
Velocità massima		km/h		89			
Diametro di sterzata minimo [m]		Tra i marciapiedi		13,0	14,6	16,6	17,6
		Da parete a parete		14,4	16,0	18,0	19,0

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

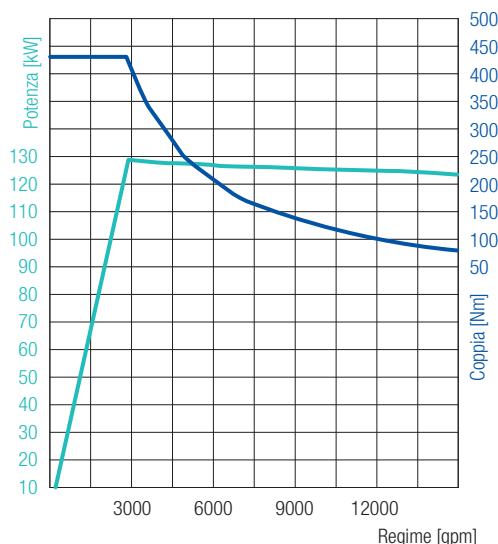

eCANTER 9C18e

GUIDA A DESTRA

129 kW (175 CV)
430 Nm

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		129 kW (175 CV) / 110 kW (150 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		M	
Capacità utile / installata	kWh	78 / 82	
Peso ³⁾	kg	930	
Autonomia ⁴⁾	km	140	

CARICA

Tipo / varianti di collegamento			CCS TYP 2 (AC / DC)
Potenza di carica massima AC / DC	kW	22 / 104	
Tempo di ricarica massimo AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	4:54
Tempo di ricarica massimo DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:26
	5–90 %	h:min	0:44

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Balestre / asse elettrico
Pneumatici		225/70 R 19,5
Cerchi		19,5 x 6,00 - 127
Sterzo	Guida a destra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (355 x 42 mm)
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)

3) Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


4) L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

5) Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

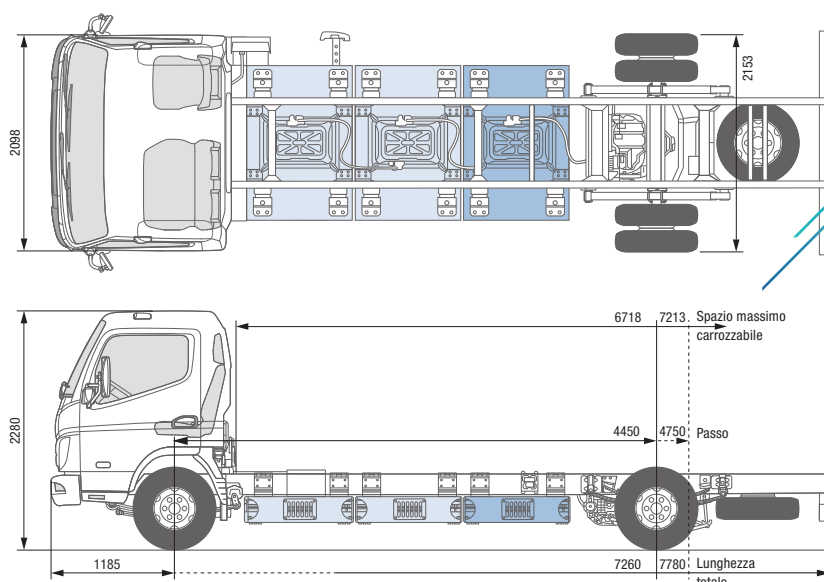

eCANTER 9C18e


GUIDA A DESTRA

MODELLO / TIPO DI VEICOLO		9C18e	
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3	
Variante di batteria		L	
Modello		84026825	84026925
Codice modello FUSO		FECXKHREU5	FECXKKREU5
DIMENSIONI [MM]			
Passo		4450	4750
Lunghezza totale		7230	7780
Lunghezza cabina		1631	
Larghezza totale		2153	
Larghezza cabina		2098	
Altezza totale		2280	
Carreggiata	Anteriore / posteriore	1665 / 1660	
Altezza telaio (dietro chassis)		212	
Altezza libera dal suolo		305	
Distanza cabina da assale posteriore		3925	4225
Distanza cabina da fine telaio		5599	6149
Spazio massimo carrozzabile ²⁾		6718	7213
Larghezza telaio		850	
Sbalzo anteriore		1185	
Sbalzo posteriore		1595	1845
Distanza assale anteriore da inizio telaio		625	
Distanza raccomandata cabina e sovrastruttura		100	
PESI [KG]			
Tara in ordine di marcia ¹⁾		4105	4120
	Anteriore / posteriore	2230 / 1875	2265 / 1855
Peso totale ammesso		8550	
Carichi tecnici sugli assi ¹⁾	Anteriore / posteriore	3400 / 6000	
Portata utile su telaio ²⁾		4445	4430
POTENZA DI MARCIA E MANOVRABILITÀ			
Velocità massima	km/h	89	
Diametro di sterzata minimo [m]	Tra i marciapiedi	16,6	17,6
	Da parete a parete	18,0	19,0

¹⁾ Il peso è riferito al veicolo base (serie europea, compresi batteria ad alta voltaggio, sigillante per pneumatici, attrezzi e 75 kg conducente) senza equipaggiamenti a richiesta. Il peso aumenta di conseguenza con ogni ulteriore equipaggiamento a richiesta.

²⁾ Valore massimo calcolato, da verificare sulla base dell'allestimento e dell'applicazione.

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi.

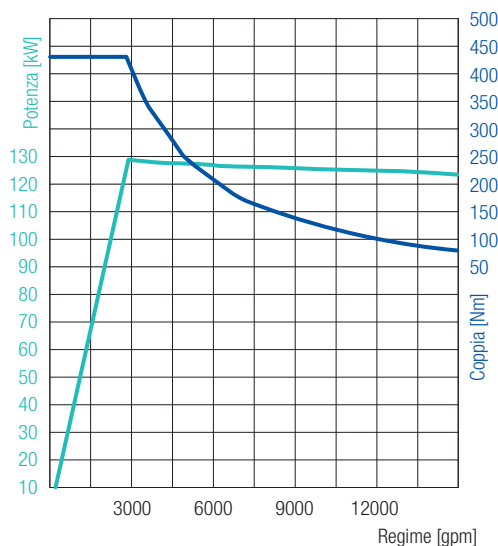

129 kW (175 CV)
430 Nm

eCANTER 9C18e

GUIDA A DESTRA

TRAZIONE ELETTRICA

Tipo		S40	
Potenza massima / potenza continua		129 kW (175 CV) / 110 kW (150 CV)	
Coppia massima / coppia continua		430 Nm / 250 Nm	
Presa di forza (a richiesta)	Tipo	mPTO per attacco pompa	mPTO per puleggia
	Coppia massima	222 Nm a 2000 gpm	64 Nm a 7000 gpm
	Potenza / coppia continua	17 kW / 166 Nm, maximal 2000 gpm	17 kW / 46 Nm, maximal 7000 gpm
	Rapporti di trasmissione	0,286	–

BATTERIA AD ALTO VOLTAGGIO

Variante di batteria		L	
Capacità utile / installata	kWh	116 / 124	
Peso ³⁾	kg	1395	
Autonomia ⁴⁾	km	200	

CARICA

Tipo / varianti di collegamento			CCS TYP 2 (AC / DC)
Potenza di carica massima AC / DC	kW	22 / 104	
Tempo di ricarica massimo AC ⁵⁾	0–100 %	h:min	6:00
Tempo di ricarica massimo DC ⁵⁾	20–80 %	h:min	0:39
	5–90 %	h:min	1:16

TRASMISSIONE

Pendenza superabile	20 %
---------------------	------

TELAIO

Assale anteriore / posteriore		Balestre / asse elettrico
Pneumatici		225/70 R 19,5
Cerchi		19,5 x 6,00 - 127
Sterzo	Guida a destra	Idroguida a circolazione di sfere, piantone telescopico, volante regolabile in inclinazione con bloccasterzo
Freno	Freno di esercizio	Servofreno idraulico a depressione, a due circuiti, con valvola frenante in funzione del carico sulle ruote posteriori
	Anteriore / posteriore	Freno a disco (355 x 42 mm)
	Freno di stazionamento	Pinza freno elettromeccanica sul freno a disco posteriore
Sospensioni	Anteriore / posteriore	Balestre semiellittiche con ammortizzatore e stabilizzatore
Telaio	Tipo	Telaio a longheroni con rinforzi e traverse
Impianto elettrico	Batterie a basso voltaggio	Di serie 12 V (80 Ah), opzionale 24 V (80 + 60 Ah)

³⁾ Il peso specificato comprende sia la o le batterie da 325 kg ciascuna, sia le installazioni periferiche (cablaggio, regolazione temperatura, protezione, ecc.).


⁴⁾ L'autonomia dipende da diversi fattori come ad es. carico, stile di guida, topografia, temperatura ambiente e tempo atmosferico, età della batteria, equipaggiamento del veicolo. L'autonomia effettiva può variare dal valore indicato.

I dati relativi all'autonomia sono stati verificati con allestimento furgonato, carico pari al 50 % del carico utile, temperatura ambiente di 20 °C ed età media della batteria.

⁵⁾ Il tempo di ricarica dipende da diversi fattori come ad es. capacità di carica del veicolo e della stazione di carica, stato di carica della batteria, temperatura ambiente e della batteria.

I dati relativi al tempo di ricarica sono stati verificati a una temperatura ambiente ottimale di 20 °C.

Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

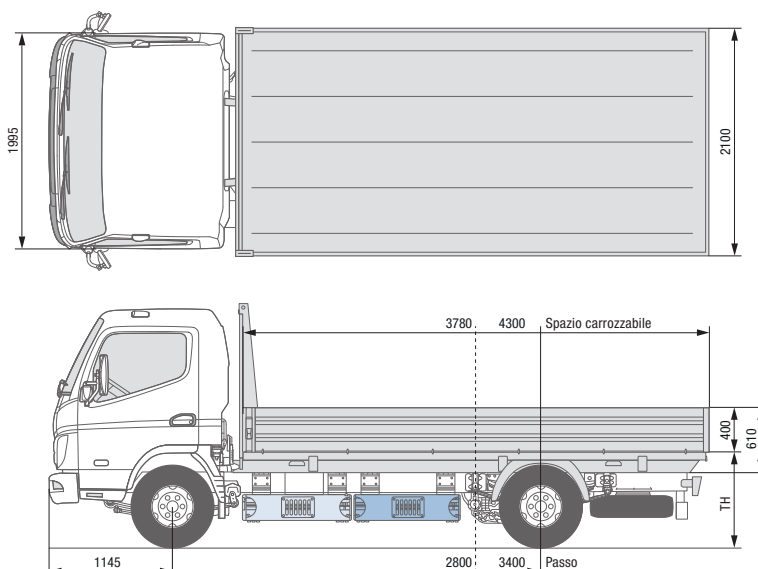

CASSONE **SCATTOLINI** CANTER 4C15e

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA		4C15e		
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3		
Con guida a sinistra / a destra		● / ●	● / ●	● / ●
Variante di batteria		S	S	M
Modello ^{1) 2)}		84014311	84014511	84015511
Codice modello FUSO ²⁾		FE BVKCLCSEU6	FE BVKELCSEU6	FE BVKELDSEU6
Cassone in alluminio	Codice MB / codice MTFE	OS1 / 1F Cassone SCATTOLINI con fiancate in alluminio pianale a sandwich incollato impermeabile, antiscivolo		

DIMENSIONI [MM]			
Passo		2800	3400
Sovrastruttura	Lunghezza	3780	4300
	Larghezza	2100	
	Spessore del pianale	15	
Altezza del piano di carico ribaltabile (TH) ³⁾		960	
Altezza sponda di carico		400	
Altezza complessiva incluso telaio ausiliario		610	
Altezza della protezione della paratia incluso telaio ausiliario		1535	

DIMENSIONI AUTOTELAIO [MM]			
Sbalzo posteriore		1605	1525
Sbalzo anteriore		1145	

PESI [KG]			
Massa a vuoto incluso sovrastruttura	Totale	2820	3190
	Anteriore	1713	1953
	Posteriore	1107	1237
Peso sovrastruttura		355	405
Peso totale ammesso		4180	
Carico sugli assi telaio	Anteriore	2600	
	Posteriore	3200	
Carico utile	Totale	1360	990
Riserve di carico sugli assi telaio	Totale	1620	1550

● disponibile
– non disponibile

1) Corrisponde al codice modello MB
2) Dato riferito solo ai veicoli con guida a sinistra

3) Valore teorico

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.




CASSONE **SCATTOLINI** CANTER 4C15e

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA		4C15e		
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3		
Con guida a sinistra / a destra		● / ●	● / ●	● / ●
Modello ^{1) 2)}		84014311	84014511	84015511
Codice modello FUSO ²⁾		FEBVKCLCSEU6	FEBVKELCSEU6	FEBVKELDSEU6
Cassone in alluminio	Codice MB / codice MTFE	OS1 / 1F Cassone SCATTOLINI con fiancate in alluminio pianale a sandwich incollato impermeabile, antiscivolo		
OPZIONI				
Supporto per attrezzi/oggetti posteriore		PZ9 / 1R Supporto sulla parte posteriore della sovrastruttura cassonata, per il trasporto di materiali edili lunghi e scale, peso 21 kg		
Cassetta per attrezzi	WP5 / 1L Cassetta per attrezzi (toolbox) in materiale sintetico, antispruzzo, 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 6 kg			
OPZIONI (OBBLIGATORIE)				
Protezione antincastro posteriore SCATTOLINI		C09 / 2X		

● disponibile
— non disponibile

1) Corrisponde al codice modello MB
2) Dato riferito solo ai veicoli con guida a sinistra

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

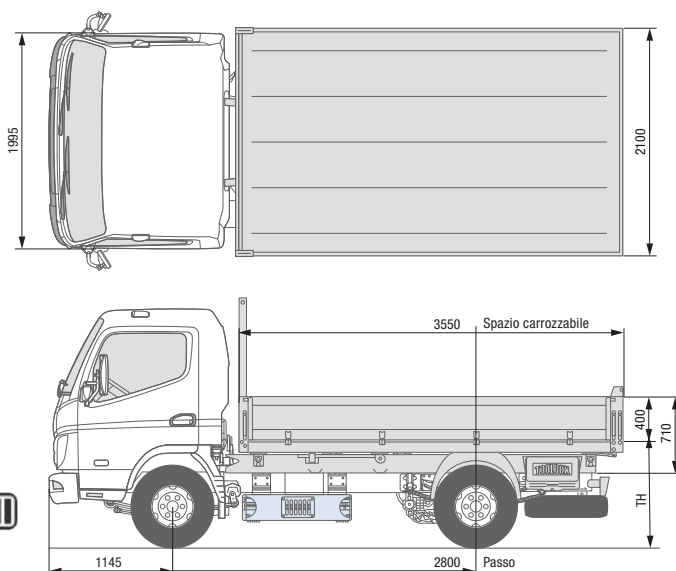

RIBALTABILE TRE LATI **SCATTOLINI** CANTER 4C15e

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA

Tipo cabina / Posti

Comfort, singola / 3

Con guida a sinistra / a destra

● / ●

Modello^{1) 2)}

84014311

Codice modello FUSO²⁾

FEBVKCLCSEU6

Ribaltabile su tre lati in alluminio

Codice MB / codice MTFE

OS2 / 1G

Ribaltabile su tre lati SCATTOLINI con fiancate in acciaio,
pianale in acciaio robusto e resistente agli urti, angolo di ribaltamento 45°

DIMENSIONI [MM]

Passo		2800
Sovrastruttura	Lunghezza	3550
	Larghezza	2100
	Spessore del pianale	2,5
Altezza del piano di carico ribaltabile (TH) ³⁾		1060
Altezza sponda di carico		400
Altezza complessiva incluso telaio ausiliario		710
Altezza della protezione della paratia incluso telaio ausiliario		1535

DIMENSIONI AUTOTELAIO [MM]

Sbalzo posteriore	1335
Sbalzo anteriore	1145

PESI [KG]

Massa a vuoto incluso sovrastruttura	Totale	3416
	Anteriore	2038
	Posteriore	1378
Peso sovrastruttura		651
Peso totale ammesso		4180
Carico sugli assi telaio	Anteriore	2600
	Posteriore	3200
Carico utile	Totale	764
Riserve di carico sugli assi telaio	Totale	1620

- disponibile
- non disponibile

- 1) Corrisponde al codice modello MB
2) Dato riferito solo ai veicoli con guida a sinistra

- 3) Valore teorico

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.




RIBALTABILE TRE LATI **SCATTOLINI** CANTER 4C15e

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA		4C15e
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3
Con guida a sinistra / a destra		● / ●
Modello ^{1) 2)}		84014311
Codice modello FUSO ²⁾		FEBVKCLCSEU6
Ribaltabile su tre lati in alluminio	Codice MB / codice MTFE	OS2 / 1G
Ribaltabile su tre lati SCATTOLINI con fiancate in acciaio, pianale in acciaio robusto e resistente agli urti, angolo di ribaltamento 45°		
OPZIONI		
Supporto per attrezzi/oggetti posteriore		PZ9 / 1R
Cassetta per attrezzi		WP5 / 1L
		Cassetta per attrezzi (toolbox) in materiale sintetico, antispruzzo, 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg
OPZIONI (OBBLIGATORIE)		
Protezione antincastro posteriore SCATTOLINI		C09 / 2X
Batterie, 2 × 12 V / 100 Ah, esenti da manutenzione		EE9 / EL
		Seconda batteria per una maggiore disponibilità del ribaltabile elettroidraulico, peso 30 kg

- disponibile
- non disponibile

- 1) Corrisponde al codice modello MB
- 2) Dato riferito solo ai veicoli con guida a sinistra

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

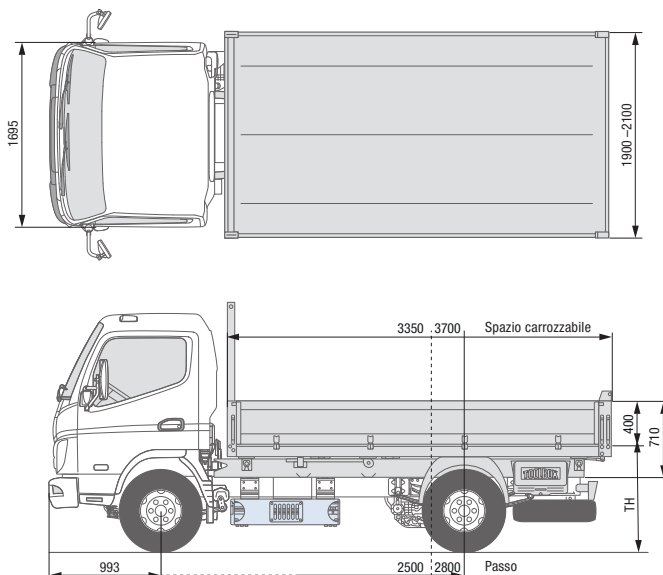

RIBALTABILE POST. **SCATTOLINI** CANTER 4S15e

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA

Tipo cabina / Posti

Standard, singola / 3

Con guida a sinistra / a destra

● / ●

● / ●

Modello^{1) 2)}

84010211

84010311

Codice modello FUSO²⁾

FEAVKBLCSEU6

FEAVKCLCSEU6

Ribaltabile posteriore in alluminio

Codice MB / codice MTFF

OS4 / 1J

Ribaltabile posteriore SCATTOLINI con fiancate in alluminio, pianale in acciaio robusto e resistente agli urti, angolo di ribaltamento 45°

DIMENSIONI [MM]

Passo	2500	2800
Sovrastruttura	Lunghezza	3350
	Larghezza	1900
	Spessore del pianale	2,5
Altezza del piano di carico ribaltabile (TH) ³⁾	1065	
Altezza sponda di carico	400	
Altezza complessiva incluso telaio ausiliario	710	
Altezza della protezione della paratia incluso telaio ausiliario	1535	

DIMENSIONI AUTOTELAIO [MM]

Sbalzo posteriore	1365	1525
Sbalzo anteriore	993	

PESI [KG]

Massa a vuoto incluso sovrastruttura	Totale	3191	3231
	Anteriore	1855	1914
	Posteriore	1336	1317
Peso sovrastruttura	566	596	
Peso totale ammesso	4150		
Carico sugli assi telaio	Anteriore	2600	
	Posteriore	3200	
Carico utile	Totale	959	919
Riserve di carico sugli assi telaio	Totale	1650	

● disponibile
— non disponibile

1) Corrisponde al codice modello MB
2) Dato riferito solo ai veicoli con guida a sinistra

3) Valore teorico

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.




RIBALTABILE POSTERIORE **SCATTOLINI** CANTER 4S15e

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA		4S15e	
Tipo cabina / Posti		Standard, singola / 3	
Con guida a sinistra / a destra		● / ●	● / ●
Modello ^{1) 2)}		84010211	84010311
Codice modello FUSO ²⁾		FEAVKBLCEU6	FEAVKCLCEU6
Ribaltabile posteriore in alluminio	Codice MB / codice MTFE	OS4 / 1J Ribaltabile posteriore SCATTOLINI con fiancate in alluminio, pianale in acciaio robusto e resistente agli urti, angolo di ribaltamento 45°	
OPZIONI			
Supporto per attrezzi/oggetti posteriore		PZ9 / 1R Supporto sulla parte posteriore della sovrastruttura per il trasporto di materiali edili lunghi e scale, peso 17 kg	
Cassetta per attrezzi		WP5 / 1L Cassetta per attrezzi (toolbox) in materiale sintetico, antispruzzo, 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg	
OPZIONI (OBBLIGATORIE)			
Protezione antincastro posteriore SCATTOLINI		C09 / 2X	
Batterie, 2 × 12 V / 100 Ah, esenti da manutenzione		EE9 / EL Seconda batteria per una maggiore disponibilità del ribaltabile elettroidraulico, peso 30 kg	

- disponibile
- non disponibile

- 1) Corrisponde al codice modello MB
2) Dato riferito solo ai veicoli con guida a sinistra

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.

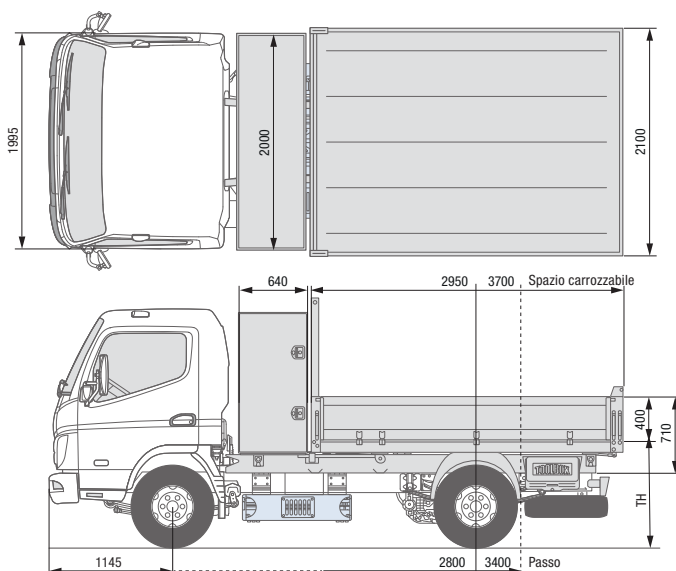

RIBALTABILE POST. **SCATTOLINI** CANTER 4C15e

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA

Tipo cabina / Posti

Comfort, singola / 3

Con guida a sinistra / a destra

● / ●

● / ●

Modello^{1) 2)}

84014311

84014511

Codice modello FUSO²⁾

FE BVKLCSEU6

FE BVKLCSEU6

Ribaltabile posteriore in alluminio con portaoggetti Codice MB / codice MTFE

OS6 / 1N

Ribaltabile posteriore SCATTOLINI con box portaoggetti dotato di serratura dietro la cabina di guida (capacità ca. 1660 l, accessibile da entrambi i lati), ribaltabile con fiancate in alluminio, angolo di ribaltamento 45°

DIMENSIONI [MM]

Passo		2800	3400
Sovrastruttura	Lunghezza	3000	3700
	Larghezza	2100	
	Spessore del pianale	2,5	
Altezza del piano di carico ribaltabile (TH) ³⁾		1065	
Altezza sponda di carico		400	
Altezza complessiva incluso telaio ausiliario		710	
Altezza della protezione della paratia incluso telaio ausiliario		1535	

DIMENSIONI AUTOTELAIO [MM]

Sbalzo posteriore	1435	1525
Sbalzo anteriore	1145	

PESI [KG]

Massa a vuoto incluso sovrastruttura	Totale	3370	3483
	Anteriore	1992	2069
	Posteriore	1378	1414
Peso sovrastruttura		605	698
Peso totale ammesso		4180	
Carico sugli assi telaio	Anteriore	2600	
	Posteriore	3200	
Carico utile	Totale	810	697
Riserve di carico sugli assi telaio	Totale	1620	

● disponibile
— non disponibile

1) Corrisponde al codice modello MB
2) Dato riferito solo ai veicoli con guida a sinistra

3) Valore teorico

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.



RIBALTABILE POSTERIORE **SCATTOLINI** CANTER 4C15e

TIPO DI VEICOLO CON SOVRASTRUTTURA		4C15e	
Tipo cabina / Posti		Comfort, singola / 3	
Con guida a sinistra / a destra		● / ●	● / ●
Modello ^{1) 2)}		84014311	84014511
Codice modello FUSO ²⁾		FEBVKCLCSEU6	FEBVKELCSEU6
Ribaltabile posteriore in alluminio con portaoggetti Codice MB / codice MTFE		OS6 / 1N	
		Ribaltabile posteriore SCATTOLINI con box portaoggetti dotato di serratura dietro la cabina di guida (capacità ca. 1660 l, accessibile da entrambi i lati), ribaltabile con fiancate in alluminio, angolo di ribaltamento 45°	
OPZIONI			
Supporto per attrezzi/oggetti posteriore		PZ9 / 1R	
		Supporto sulla parte posteriore della sovrastruttura per il trasporto di materiali edili lunghi e scale, peso 17 kg	
Cassetta per attrezzi		WP5 / 1L	
		Cassetta per attrezzi (toolbox) in materiale sintetico, antispruzzo, 440 × 330 × 280 mm (L × A × P), peso 7 kg	
OPZIONI (OBBLIGATORIE)			
Protezione antincastro posteriore SCATTOLINI		C09 / 2X	
Batterie, 2 × 12 V / 100 Ah, esenti da manutenzione		EE9 / EL	
		Seconda batteria per una maggiore disponibilità del ribaltabile elettroidraulico, peso 30 kg	

- disponibile
- non disponibile

- 1) Corrisponde al codice modello MB
2) Dato riferito solo ai veicoli con guida a sinistra

Soggetto a cambiamento senza preavviso. Tutti i valori indicati sono approssimativi. Le illustrazioni possono contenere accessori o equipaggiamenti a richiesta non compresi nella dotazione di serie oppure non disponibili per tutti i modelli descritti. Nella scheda dati possono figurare modelli e servizi non disponibili in alcuni paesi.